



Рабочая документация

Объект:

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (комплекс №5) на территории городского округа "город Якутск"

Раздел:

Схема планировочной организации земельного участка
Рыдзинского 18/2

Стадия: "Р"

Шифр: 05/600/2023-ГП

Директор:  Федорова Д.Д.

Исполнил:  Павлова Н.В.



Технико – экономические показатели			
п.п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь занятая под существующую застройку	м2	–
2	Площадь проездов и автостоянок	м2	2364.46
3	Площадь озеленения	м2	1172.70
4	в т.ч. существующего озеленения	м2	1092.33
5	в т.ч. планируемого озеленения	м2	80.37
3	Площадь тротуаров и площадок	м2	573.84
4	Площадь детских площадок	м2	196.61
6	Площадь спортивных площадок	м2	17.47
7	Площадь хозяйственных площадок	м2	26.11
8	Протяженность бордюрного камня БР.100.30.15	п. м.	658.91
9	Протяженность бордюрного камня БР.100.20.8	п. м.	474.93
10	Протяженность ограждения	п. м.	258.64
11	Площадь бетонного лотка	м2	75,25
12	Общая площадь	п. м.	4525,28

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Дефектная ведомость	
4	Разбивочный план осей	
5	План организации рельефа	
6	План земляных масс	
7	План благоустройства территории	
8	План расположения закладных	

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РФ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: (ФЕДОРОВА Д.Д.)

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

N п.п	Наименование вида работ	Примечание
1	Разбивка осей зданий и сооружений на стройплощадке	
2	Подготовка земполотна для устройства покрытий проездов, тротуаров, площадок	
3	Уплотнение грунта под проездами, тротуарами, площадками	
4	Устройство и уплотнение каждого слоя покрытия подъездных проездов, тротуаров, площадок	

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

N п.п	Условное изображение	Наименование	Длина п.м.	Ширина м	Площадь покрытия, м²	Бордюр из бортового камня	
						тип	п.м
1		Проезды с асфальтобетонным покрытием	пер.	пер.	2364.46	БР.100.30.15	658.91
2		Тротуары	пер.	1,5	573.84	БР.100.20.8	474.93
3		Покрытие детских и спортивных площадок водонепроницаемое покрытие из резиновой крошки "Мастерфайдр" толщиной 10мм. RAL-8012/терракота	пер.	пер.	41.71	-	-
4		Покрытие детских и спортивных площадок водонепроницаемое покрытие из резиновой крошки "Мастерфайдр" толщиной 40мм. RAL-8012/терракота	пер.	пер.	18,54	-	-
5		Газон	пер.	пер.	80.37	-	-
6		Покрытие детских и спортивных площадок ПГС	пер.	пер.	153.83	-	-

Ситуационный план




					2024	05/600/2023-ГП		
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист
Разраб.	Павлова						Р	1
Проверил.	Федорова							8
						Общие данные		
						ООО ПРОЕКТНОЕ БИЗНЕС-СТАРТ		

Ведомость объемов работ по озеленению

№п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	ДЕРЕВЬЯ	КУСТАРНИКИ	ГАЗОНЫ	ВСЕГО
1	МУЛЬЧА	м ³	-	-	0.81	0.81
2	ПЛОД.ЗЕМЛЯ	м ³	-	-	9.00	9.00
3	ПЕСОК	м ³	-	-	2.25	2.25
	ВСЕГО	м ³	-	-	12.06	12.06

Ведомость элементов озеленения

Номер по плану	Наименование породы и вида насаждения	Воз-раст, лет	Кол., шт.	Примечание
1	Шиповник	3	-	с комом 0.5*0.5*0.3
2	Газон, м2		80.37	из многолетников

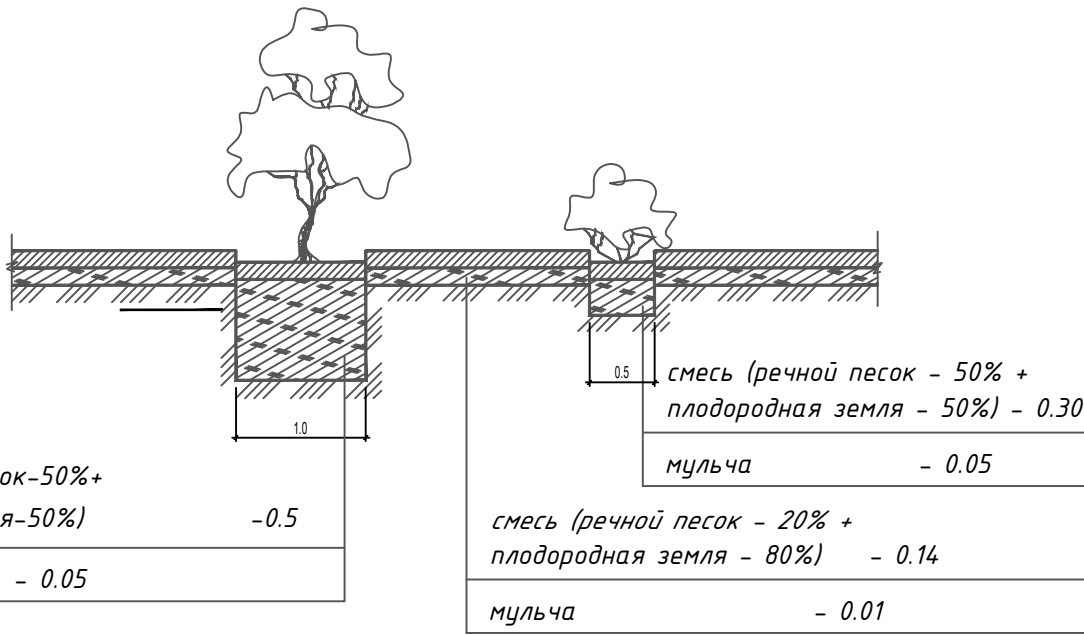

Ведомость МАФ


№	Условное изображение	Наименование	Кол. шт.	Артикул	Примечание
1		Тренажер*	1	СО 6.18	"Атрикс" (аналог)
2		Стенка для перелезания*	2	СО 4.012	"Атрикс" (аналог)
3		Стенка карта*	1	СО 4.015	"Атрикс" (аналог)
4		Пергола Андромеда с поликарбонатом и обшивкой**	2	11042-1	"Аданат" (аналог)
5		Скамейка	8	инд. изгот.	Раздел АС лист 1
6		Урна Вокзал**	6	9017	"Аданат" (аналог)
7		Ограждение	258.64	инд. изгот.	Раздел АС лист 2
8		Хозяйственная площадка (РСМ)	1	инд. изгот.	Раздел АС лист 3
9		Контейнерная площадка для накопления ТКО и КГО	1	инд. изгот.	см. 21-12-КР и АС лист 4
10		Велопарковка**	10	8038	"Аданат" (аналог)
11		Искусственная неровность, средний элемент	28	500x500	ФЕР 27-09-020-01
12		Искусственная неровность, концевой элемент	6	250x500	ФЕР 27-09-020-01
13		Стенд	1	инд. изгот.	Раздел АС лист 5
14		Знак, установка согласно схеме на стр. ГП-4	2	6.14.17д	ФЕР 27-09-008-01
15		Вертикальная разметка	2 м2	2.3 по ГОСТ Р52289	Раздел ЭН лист 13
16		Установка металлического отбойника для колес	2	инд. изгот.	Раздел ЭН лист 14

* - Фирма ООО "Атрикс"
г. Тольятти, ул. Борковская, д. 48, тел.: tel: +7-800-555-22-82
сайт в интернете: <https://atrix77.ru/>
электронный адрес: info@atrix77.ru

** - Фирма ООО "Аданат"
630017, Новосибирск, ул. Тополевая, д. 19
ООО «Лето-Двор»,
тел.: +7 (383) 263-22-11, +7 (383) 263-55-11
сайт в интернете: <https://adanatgroup.ru/>
эл. почта: novosibirsk@adanat.ru

Взам.инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

					2024	05/600/2023-ГП		
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист
Разраб.	Павлова						Р	2
Проверил.	Федорова							8
						Общие данные (окончание)		

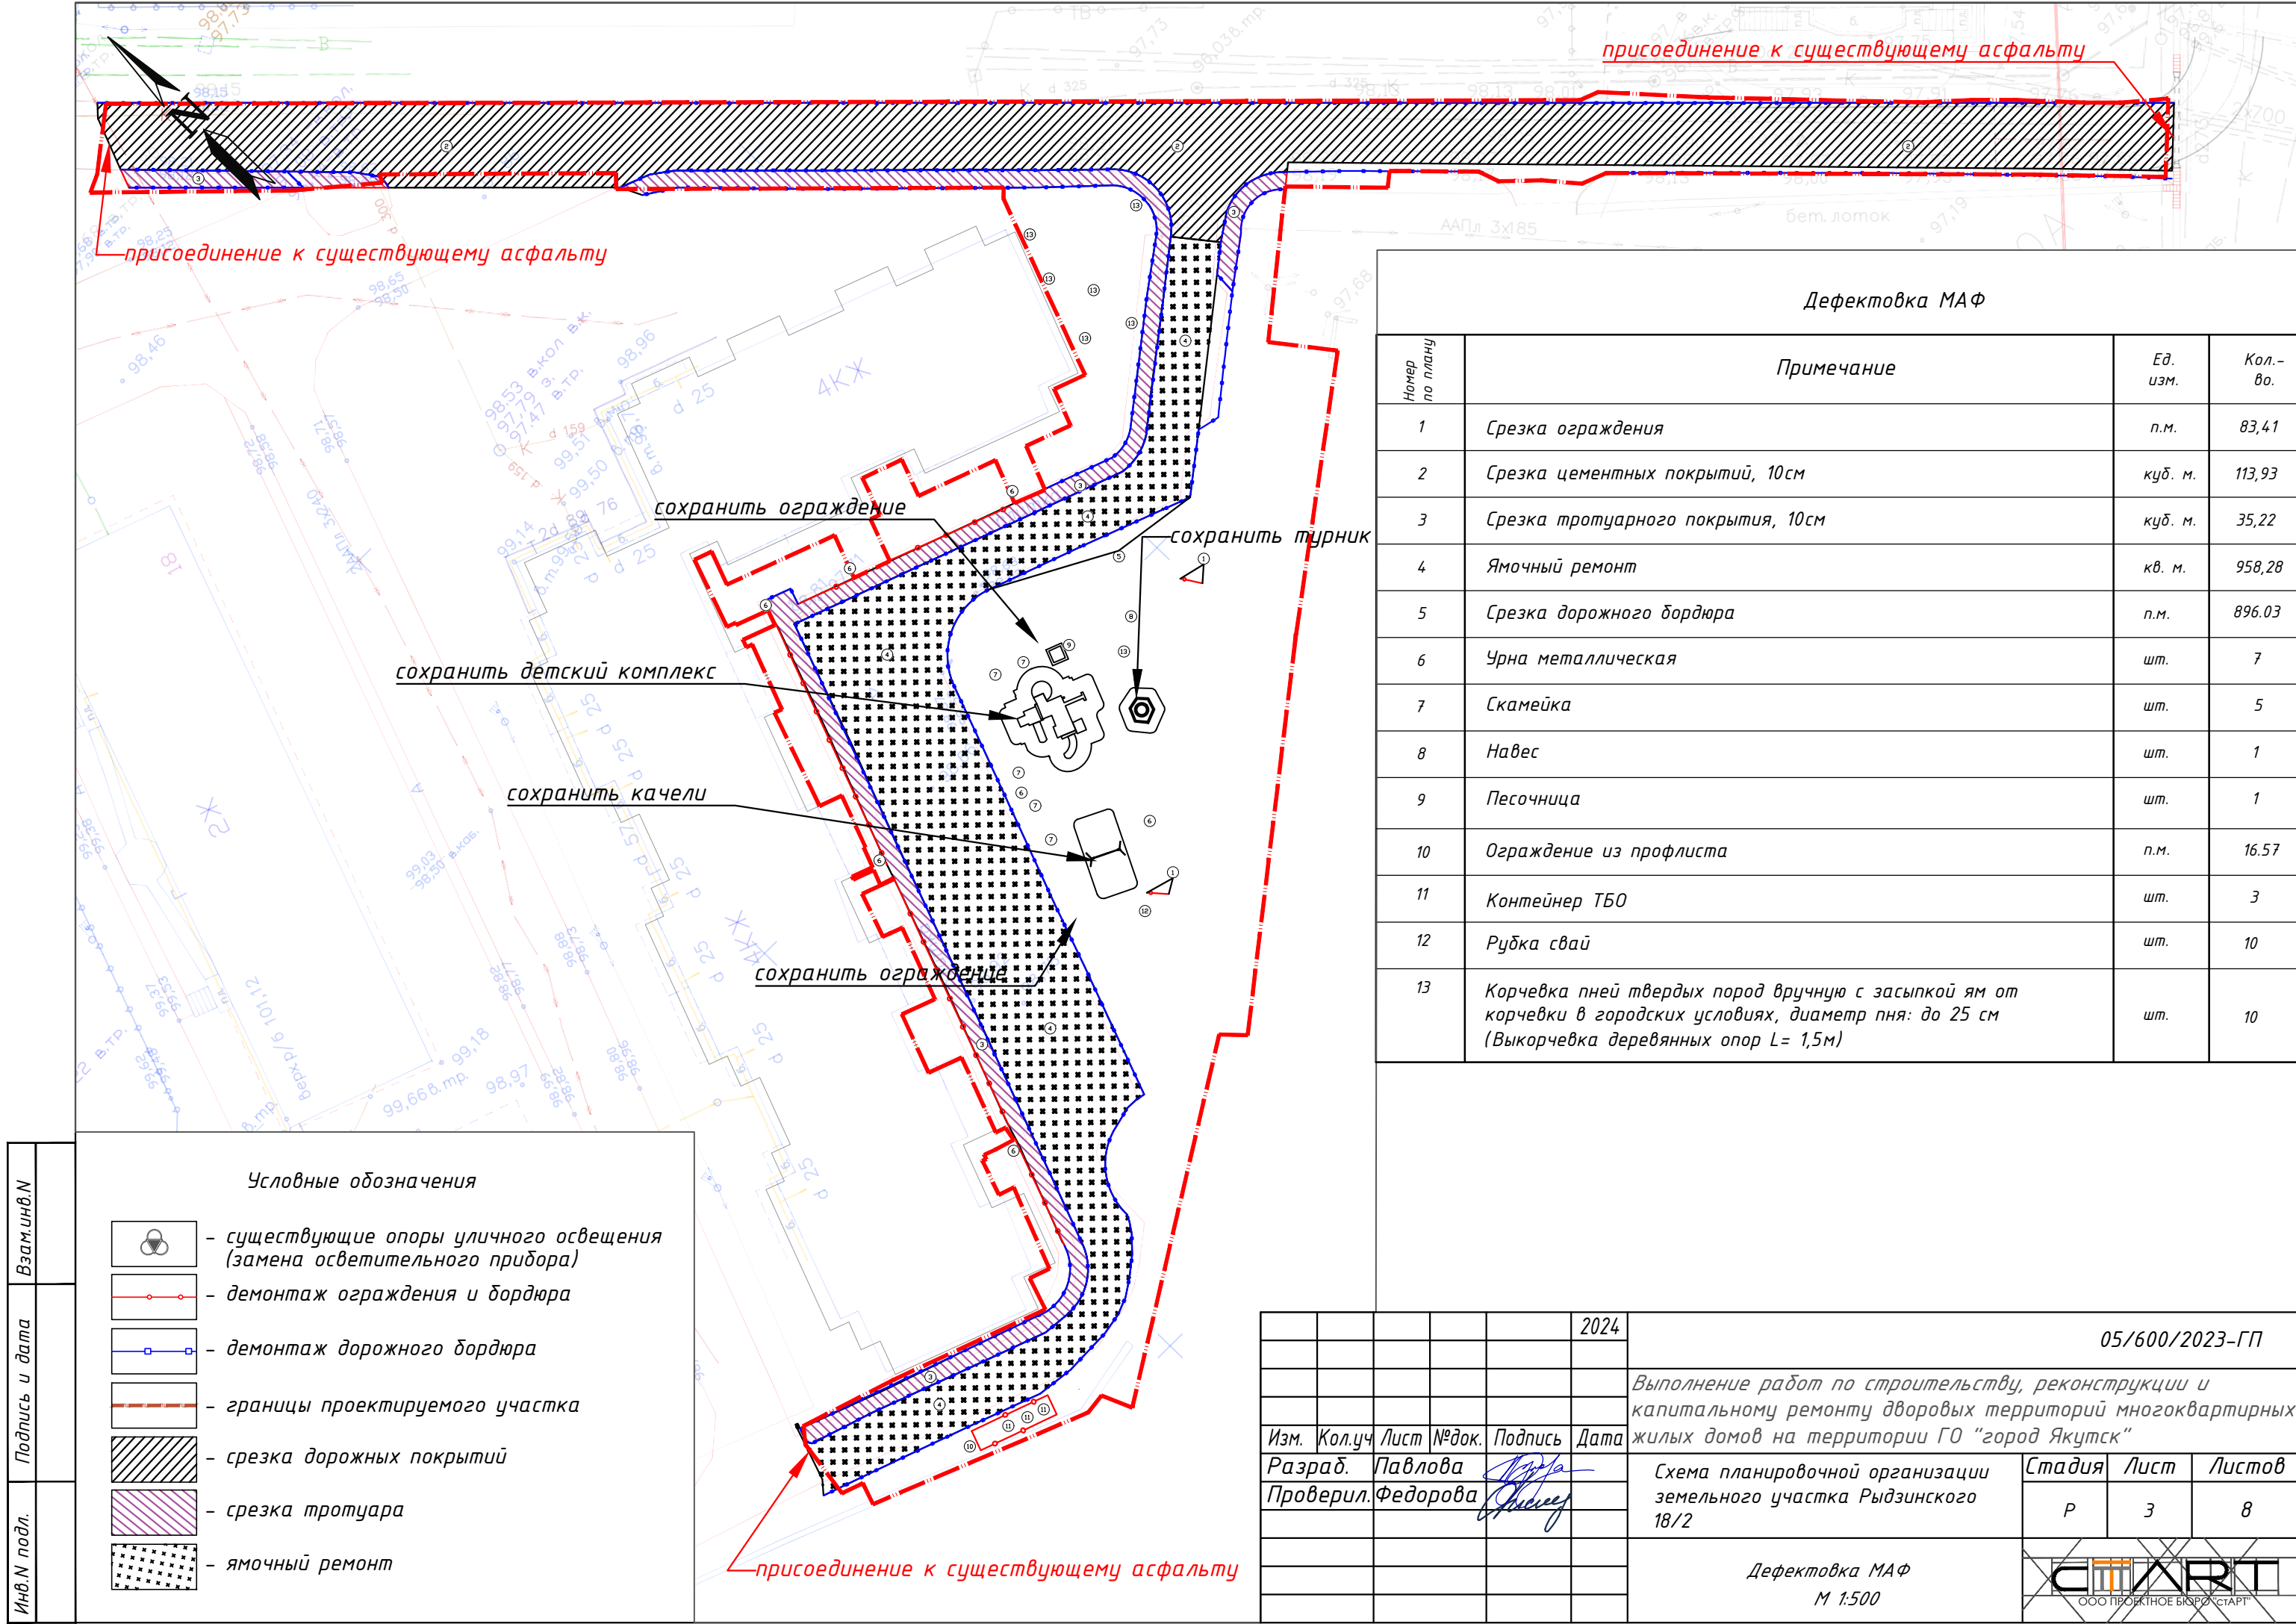

присоединение к существующему асфальту

присоединение к существующему асфальту

сохранить ограждение

сохранить турник

сохранить детский комплекс

сохранить качели

сохранить ограждение

присоединение к существующему асфальту

Дефектовка МАФ

Номер по плану	Примечание	Ед. изм.	Кол.-во.
1	Срезка ограждения	п.м.	83,41
2	Срезка цементных покрытий, 10см	куб. м.	113,93
3	Срезка тротуарного покрытия, 10см	куб. м.	35,22
4	Ямочный ремонт	кв. м.	958,28
5	Срезка дорожного бордюра	п.м.	896,03
6	Урна металлическая	шт.	7
7	Скамейка	шт.	5
8	Навес	шт.	1
9	Песочница	шт.	1
10	Ограждение из профлиста	п.м.	16,57
11	Контейнер ТБО	шт.	3
12	Рудка сваи	шт.	10
13	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см (Выкорчевка деревянных опор L= 1,5м)	шт.	10

Условные обозначения

- существующие опоры уличного освещения (замена осветительного прибора)
- демонтаж ограждения и бордюра
- демонтаж дорожного бордюра
- границы проектируемого участка
- срезка дорожных покрытий
- срезка тротуара
- ямочный ремонт

2024

05/600/2023-ГП

Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Разраб. Павлова Проверил. Федорова


Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2

Дефектовка МАФ М 1:500



Стадия Лист Листов

Р 3 8




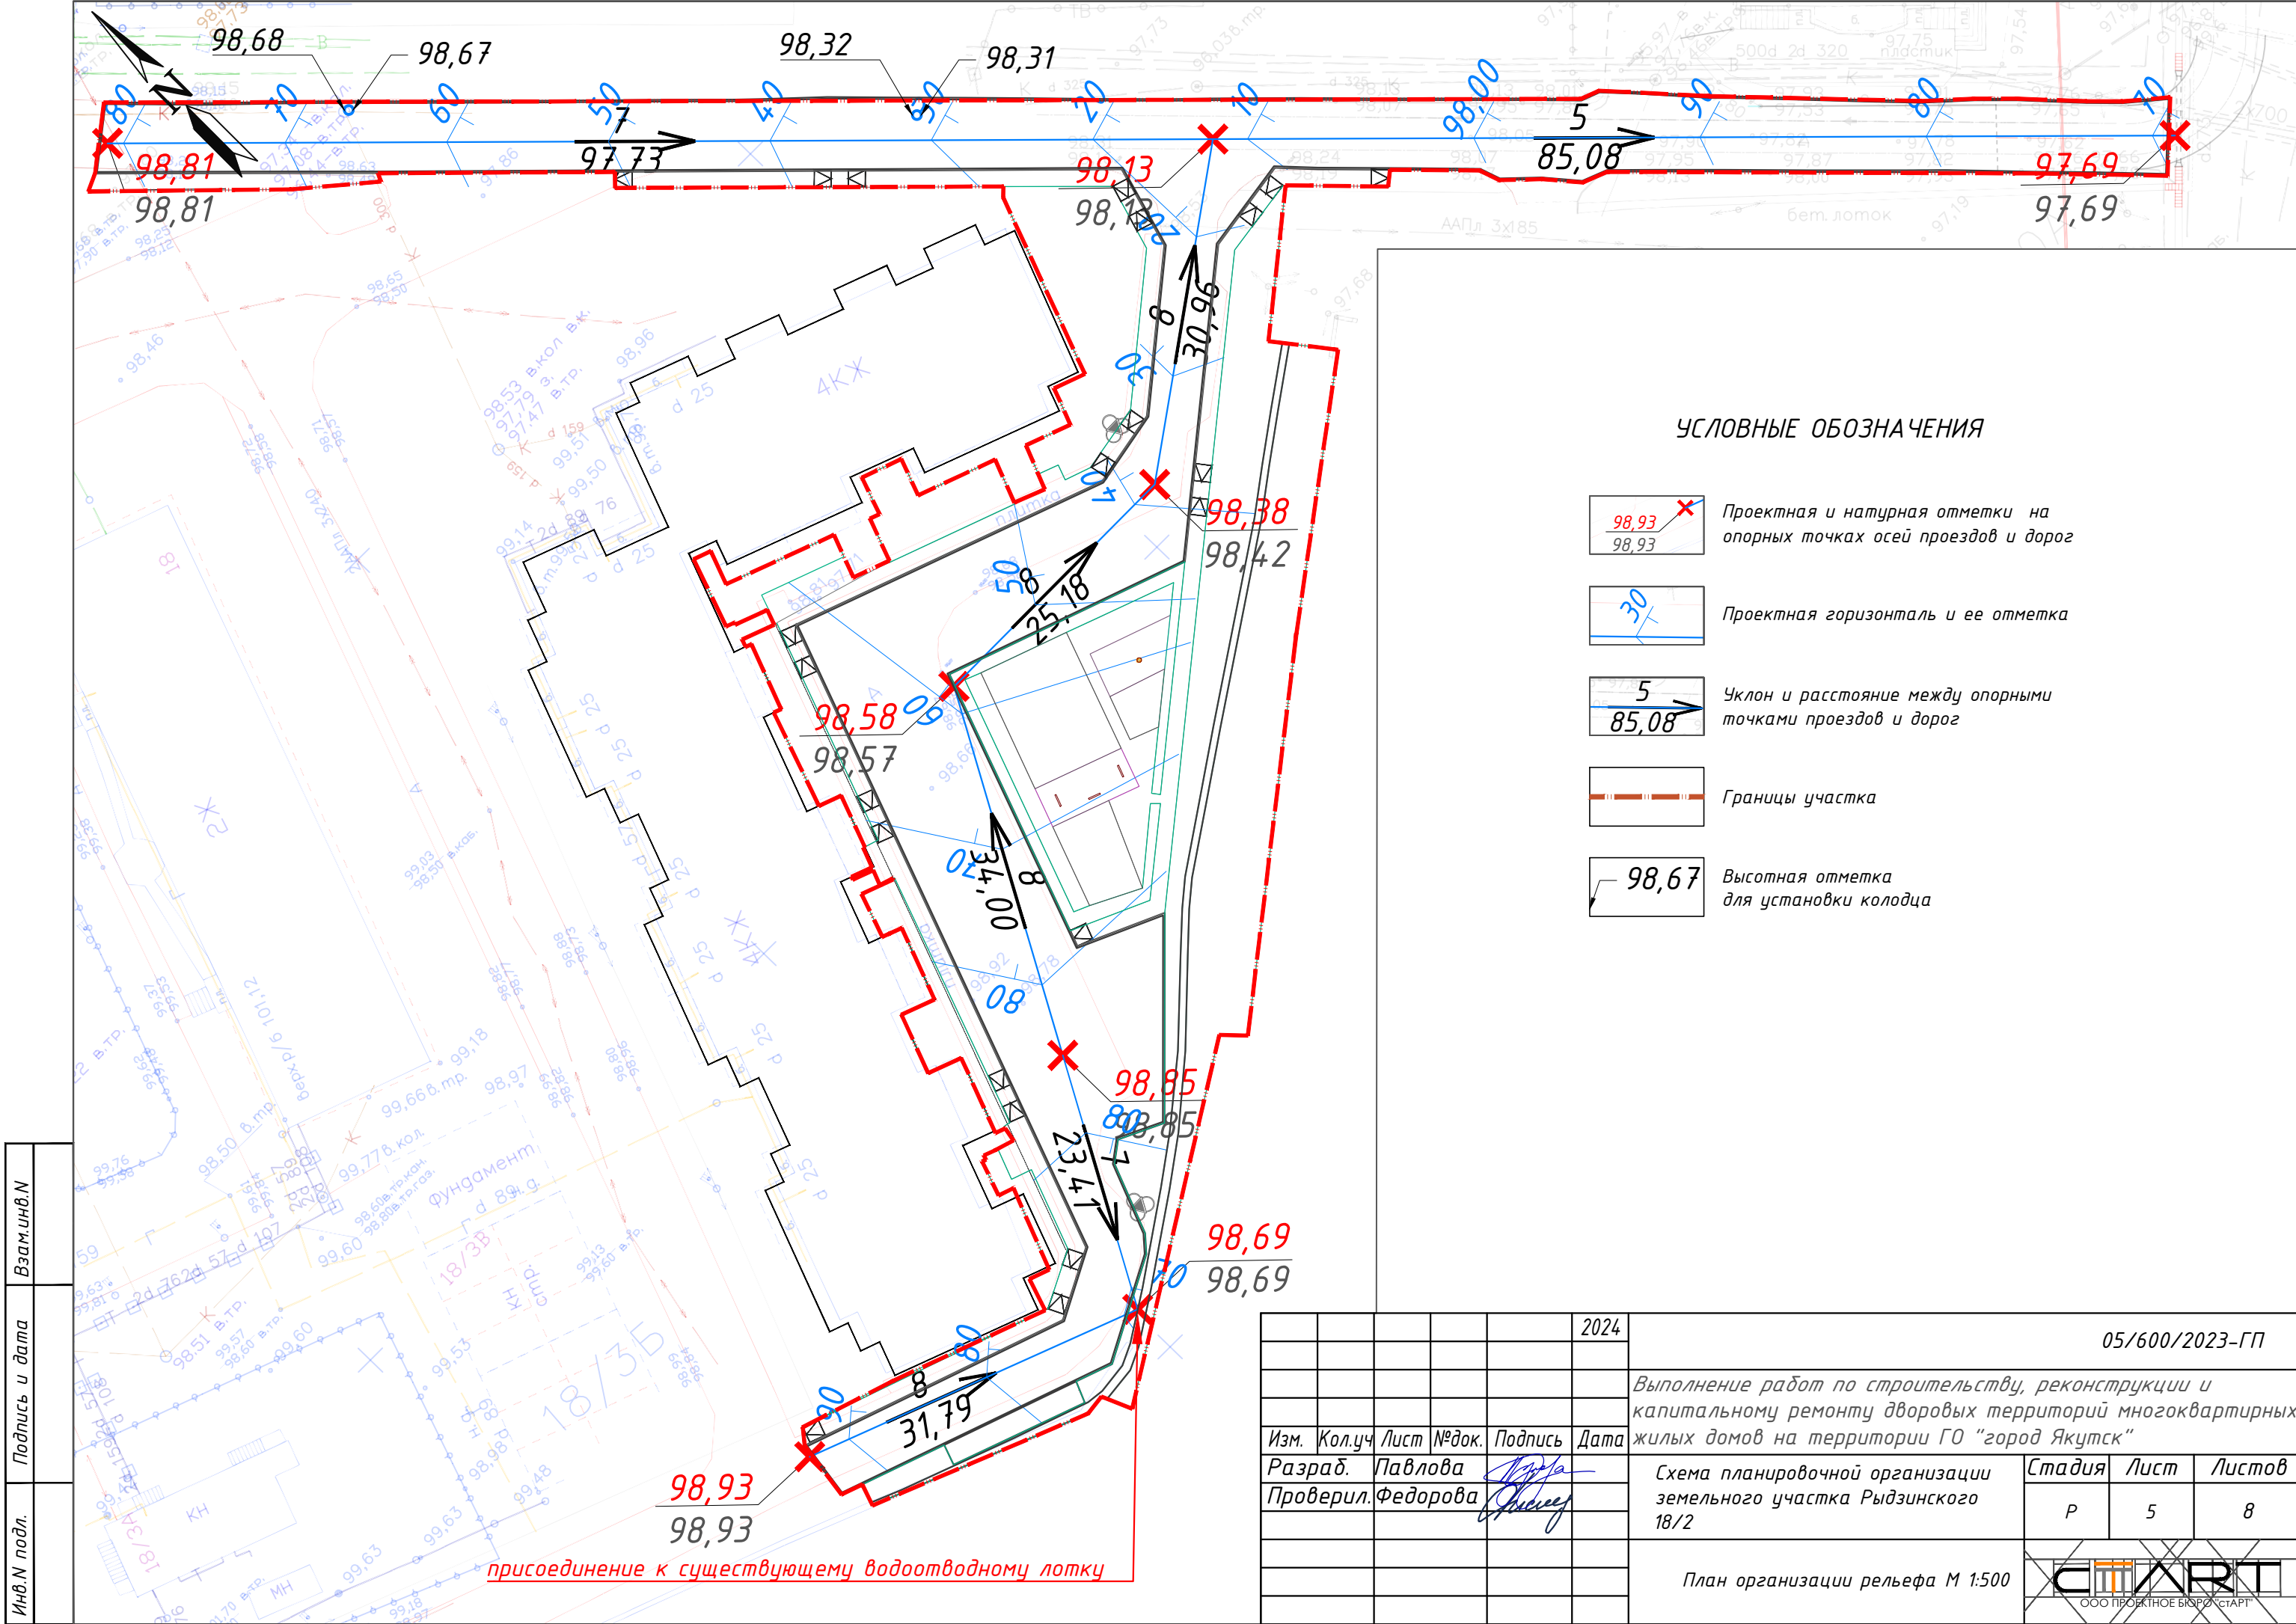


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Проектная и натурная отметки на опорных точках осей проездов и дорог
-  Проектная горизонталь и ее отметка
-  Уклон и расстояние между опорными точками проездов и дорог
-  Границы участка
-  Высотная отметка для установки колодца

2024						05/600/2023-ГП		
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист
Разраб.		Павлова					Р	5
Проверил.		Федорова						8
						План организации рельефа М 1:500		

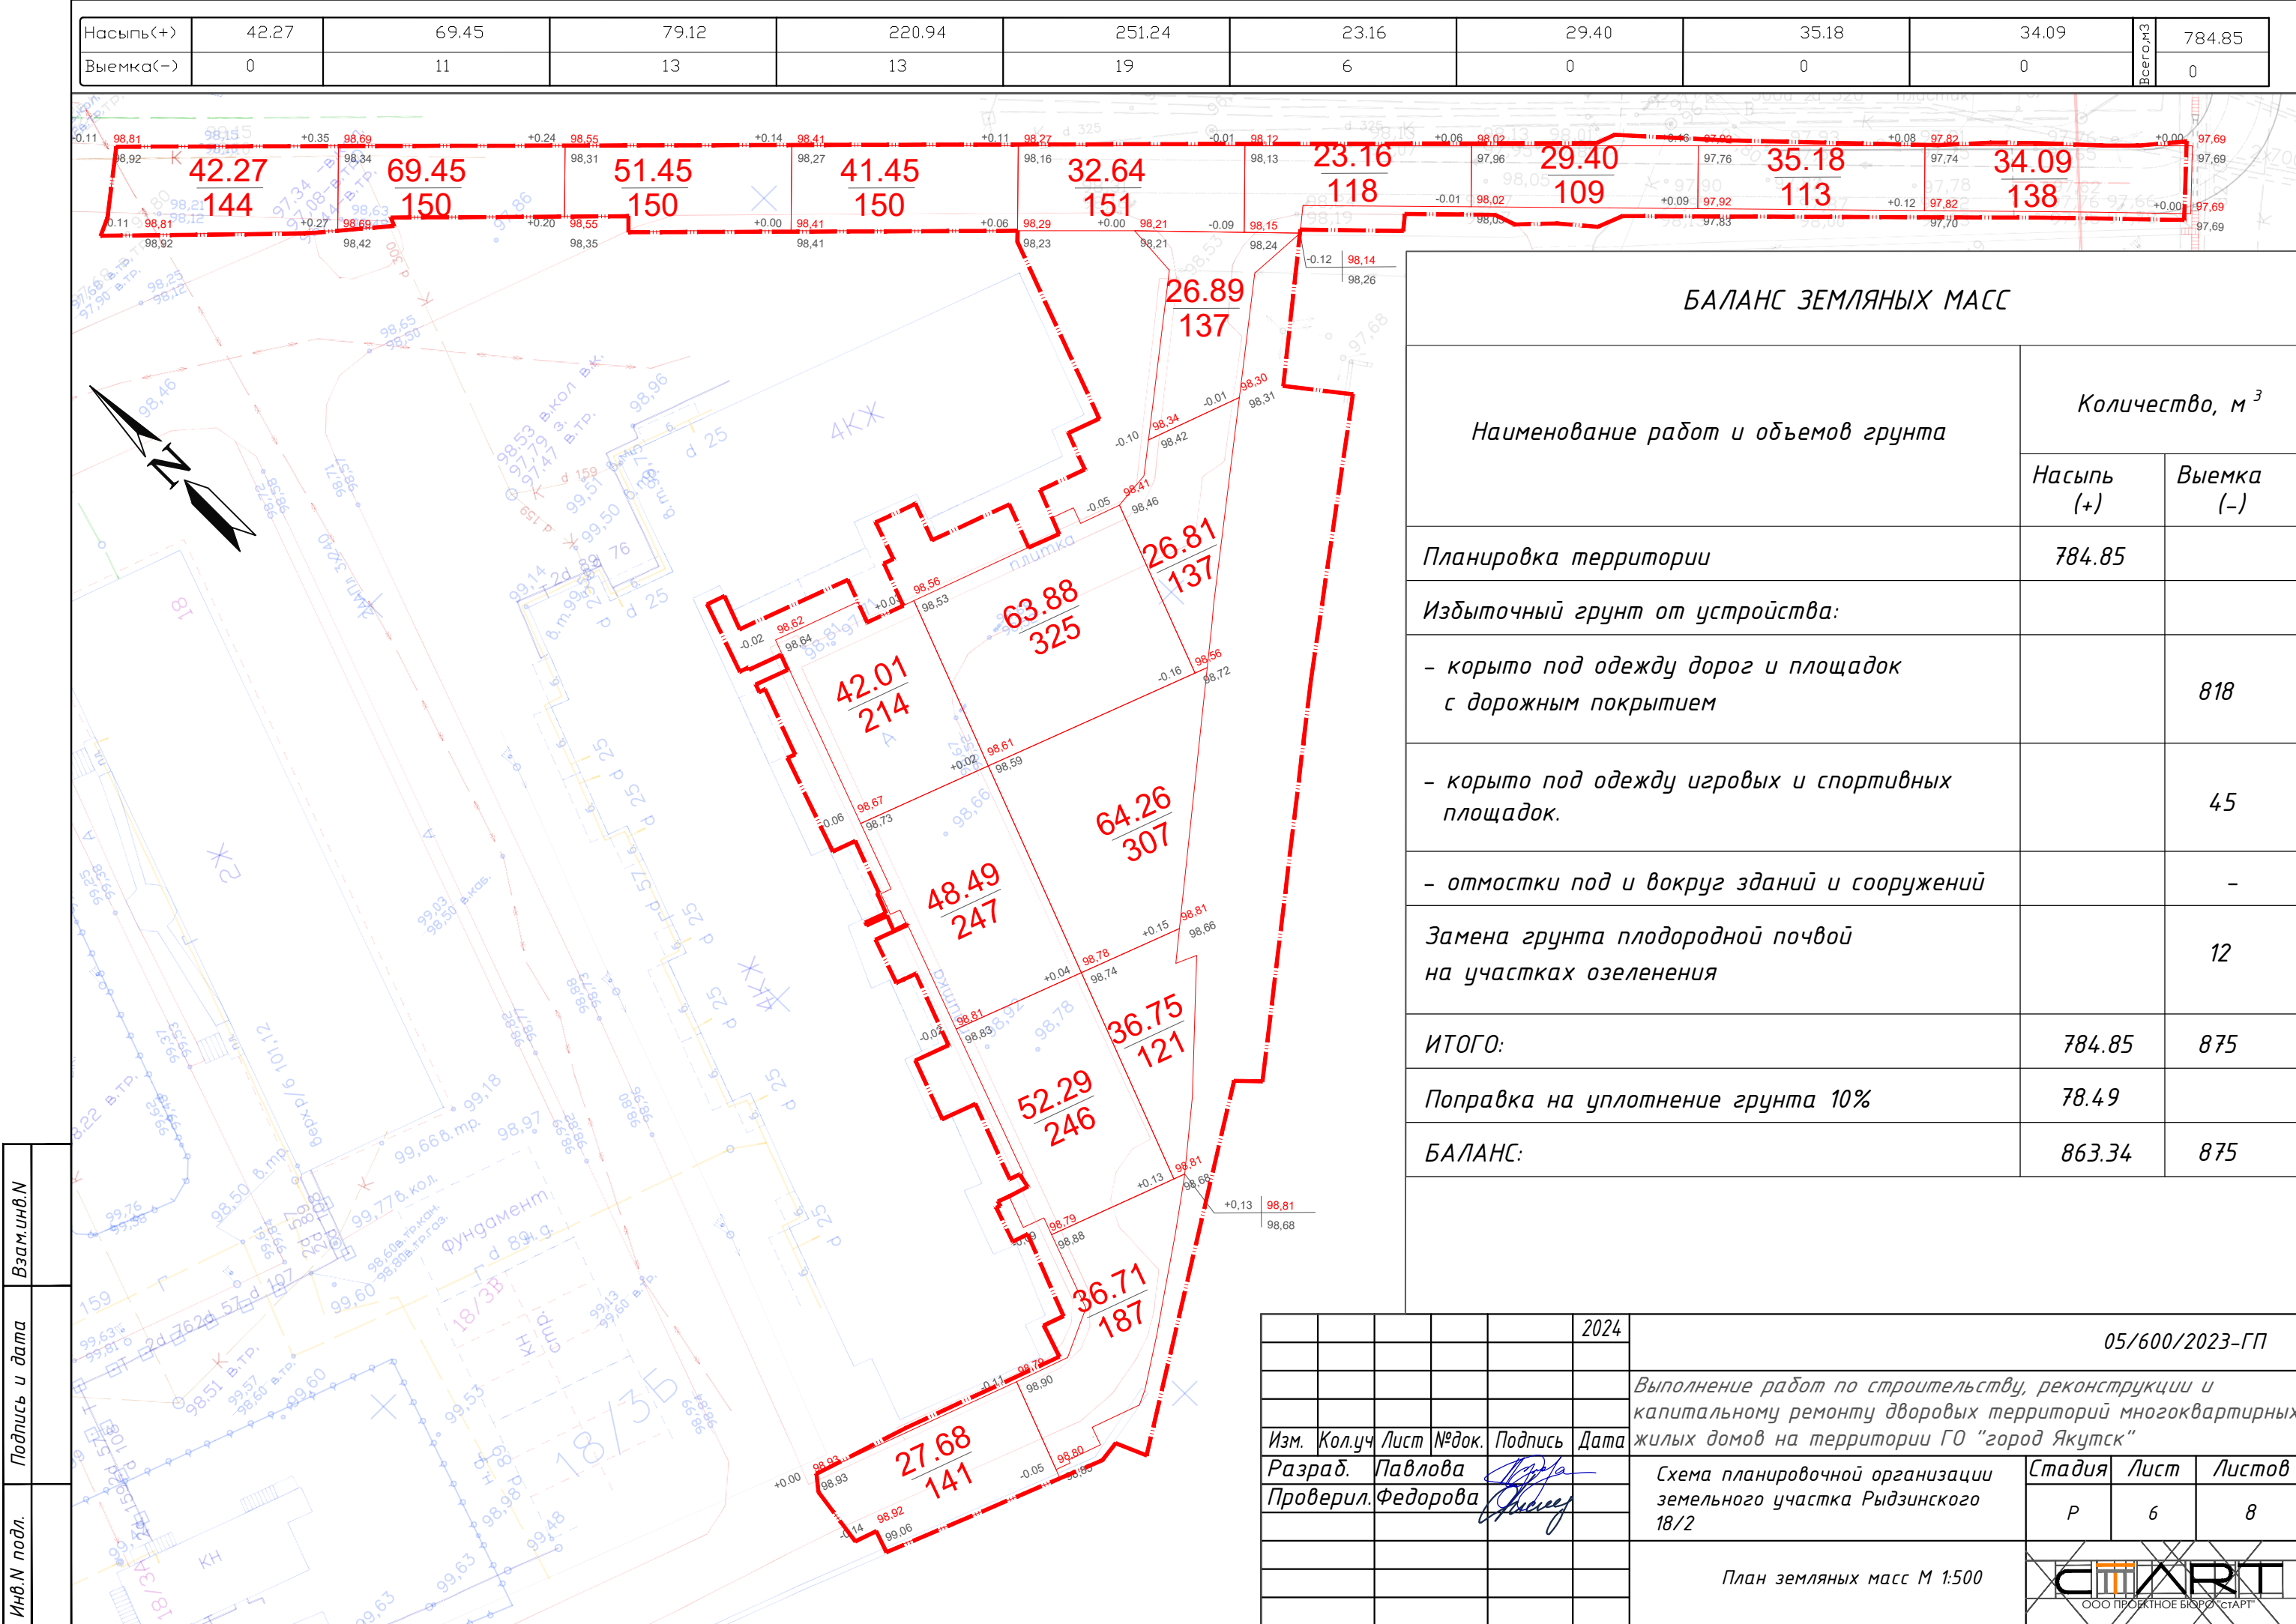


Инв. N подл. Подпись и дата Взаминв. N


					2024	05/600/2023-ГП			
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Павлова					Р	6	8
Проверил.		Федорова							
						План земляных масс М 1:500			



Конструкция дорожных одежд

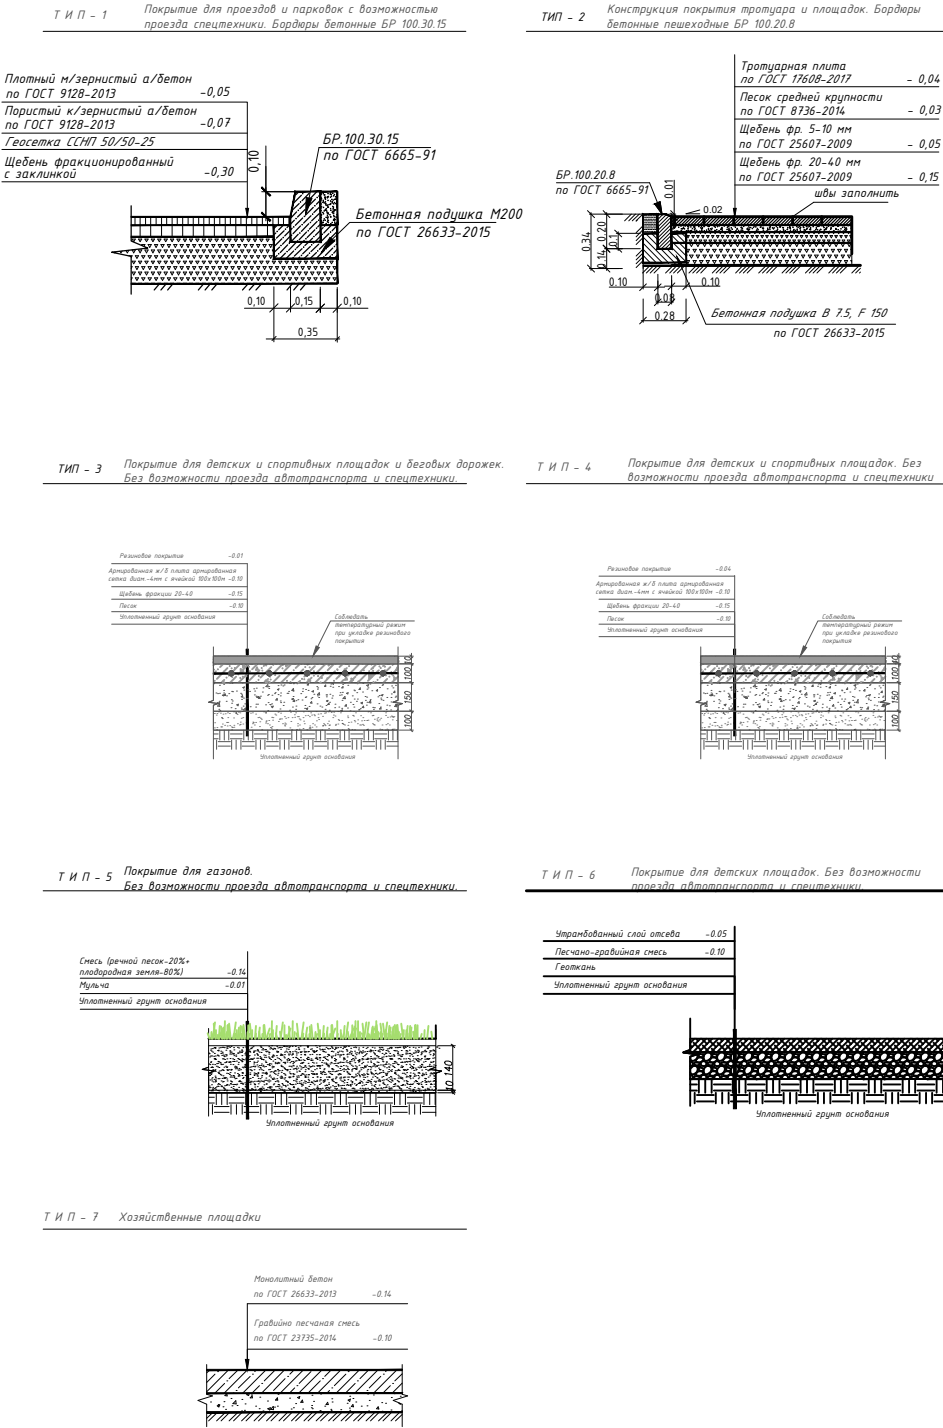

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

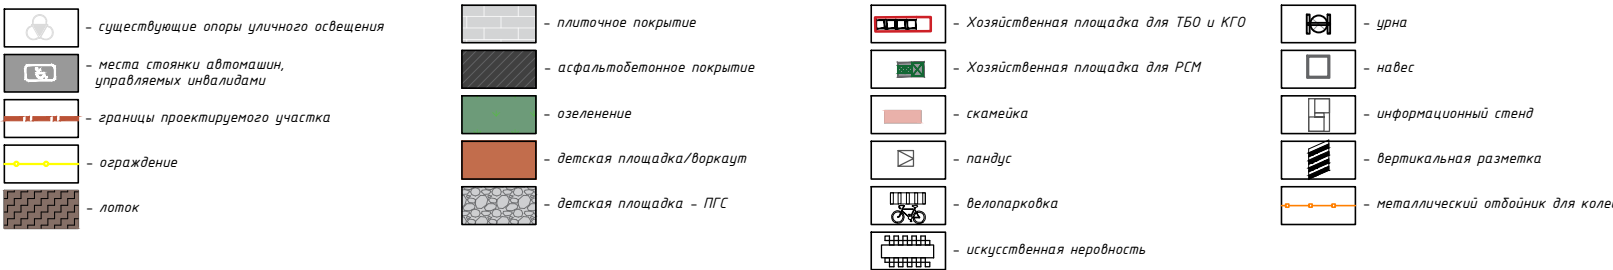

				2024		05/600/2023-ГП
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2
Разработ.	Павлова					Стадия
Проверил.	Федорова					Лист
						Листов
						Р
						7
						8
						План благоустройства
						М 1:500
						СТАРТ

Тренажер
СО 6.18

	X	Y
Ф2		
1	537441.3267	882644.1231

Стенка карта
СО 6.015


	X	Y
Ф1		
1	537432.8844	882637.9812
2	537433.2796	882639.0184
3	537433.4011	882638.9721
4	537433.0058	882637.9349

Стенка для лазания
СО 6.012


	X	Y
Ф1		
1	537430.4307	882638.3330
2	537429.3935	882638.7283
3	537429.4398	882638.8498
4	537430.4770	882638.4545

Стенка для лазания
СО 6.012


	X	Y
Ф1		
1	537427.1843	882640.1535
2	537427.5795	882641.1907
3	537427.7010	882641.1444
4	537427.3057	882640.1072

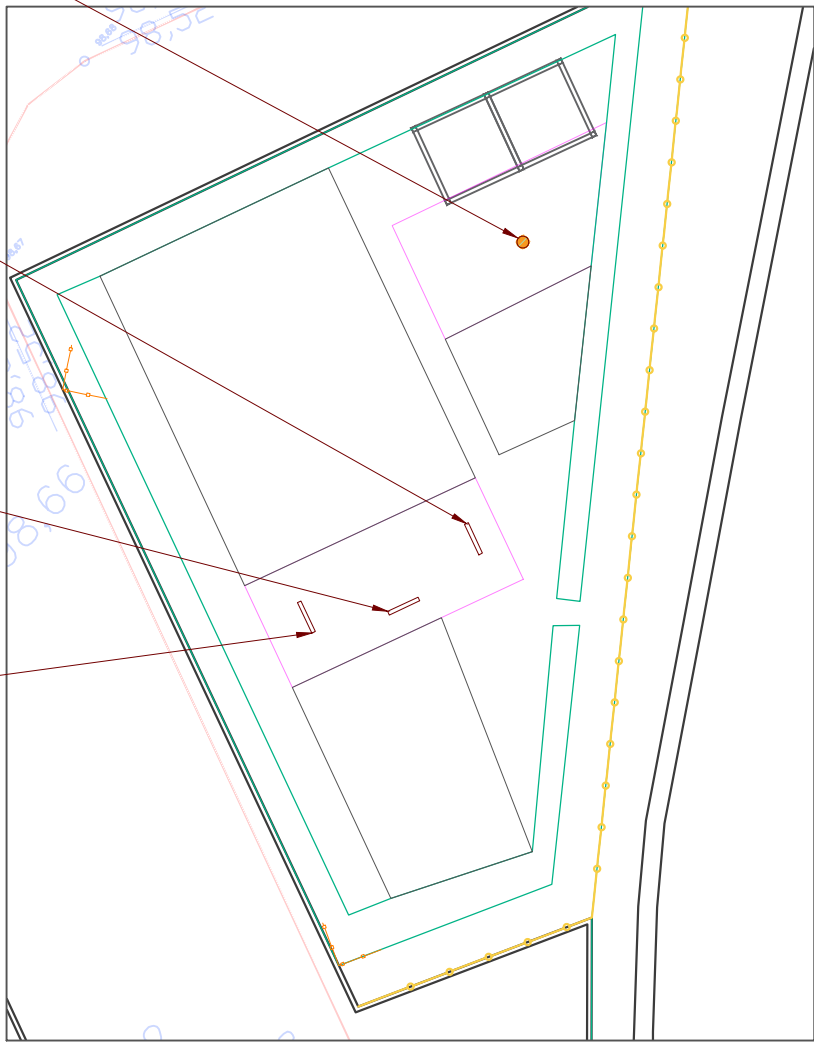

Закладная Ф1



Закладная Ф2

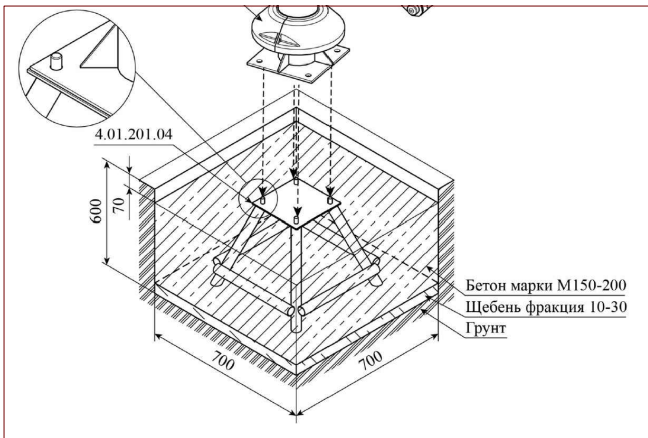

					2024	05/600/2023-ГП		
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист
Разраб.	Павлова						Р	8
Проверил.	Федорова							8
						План расположения закладных детского и спортивного оборудования		
						М 1:250		
						СТАРТ ООО ПРОЕКТНОЕ БИЗНЕС-СТАРТ		

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
Подпись и дата	



ООО “ЕВРО МАФ”


производство детского игрового и спортивного оборудования

Спортивное оборудование СО 4.012-15

Для детей в возрасте от 3 до 8 лет

ПАСПОРТ

СО 4.012-15.00.00.00ПС

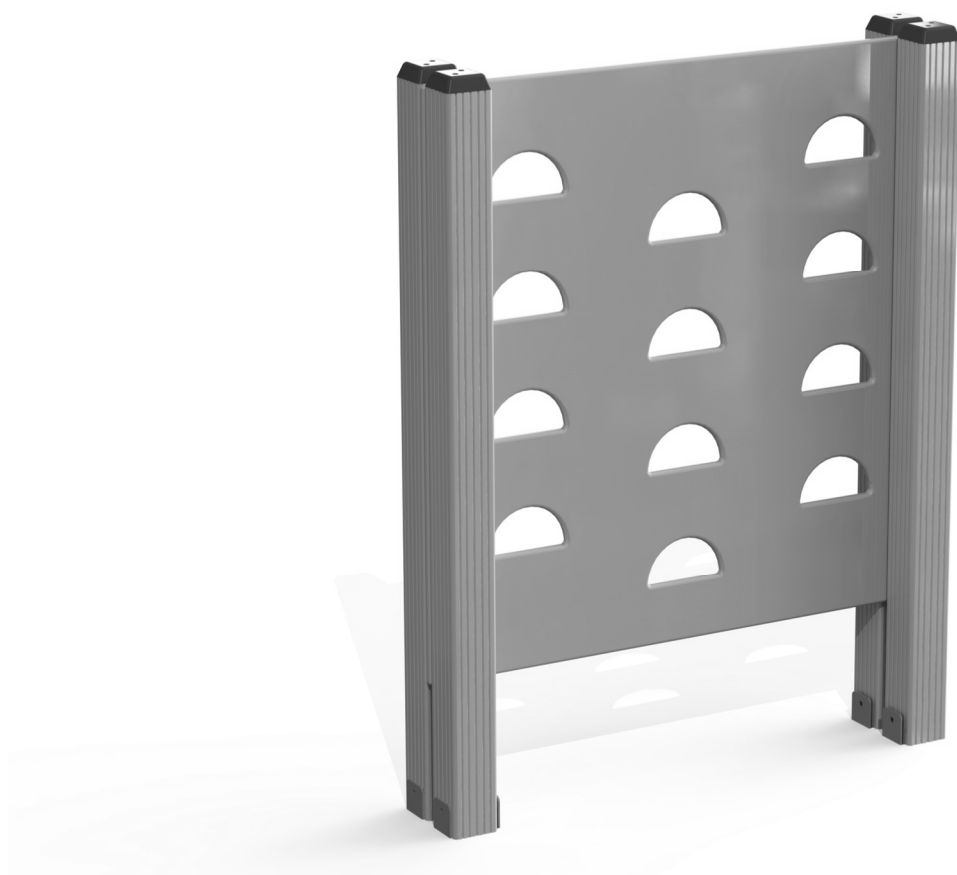

Тольятти 2024

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование: Спортивное оборудование СО 4.012-15
- 1.2 Предприятие: ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Товарный знак: «Атрикс».
- 1.4 Заводской номер: СО 4.012-15
- 1.5 Дата выпуска: 03.24 г.
- 1.6 Предназначен: для детей от 3 до 8 лет.
- 1.7 Масса пользователя: не более 80 кг.
- 1.8 Рост пользователя: неприменимо.
- 1.9 Срок эксплуатации: 10 лет.
- 1.10 Масса оборудования: 106 кг.
- 1.11 Размеры изделия: 1220x220x1530 мм.
- 1.12 Зона приземления: 6 м2, длина 3220 мм, ширина 2220 мм.
- 1.13 Максимальная высота свободного падения: 0 мм
- 1.14 Минимальное пространство, общая высота: 1530 мм.
- 1.15 Количество участников: 1 чел.
- 1.16 Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177.
- 1.16 Оборудование изготовлено в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017: ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017), ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017), ТУ 32.99.59-001-25301955-2020.

2. Свидетельство о приемке.

Спортивное оборудование СО 4.012-15, заводской номер СО 4.012-15 соответствует ТР ЕАЭС 042/2017: ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017), ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017), ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

	Дата выпуска	<u>11.03.24 г.</u>
М.П.	личная подпись	инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Спортивное оборудование СО 4.012-15
наименование изделия, обозначение
Заводской номер СО 4.012-15 упаковано
ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
наименование предприятия, проводившего упаковку
согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____

личная подпись, инициалы, фамилия



М.П.


Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения

эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

4.1 Максимальный размер деталей 1500 мм.

5. Комплектность.

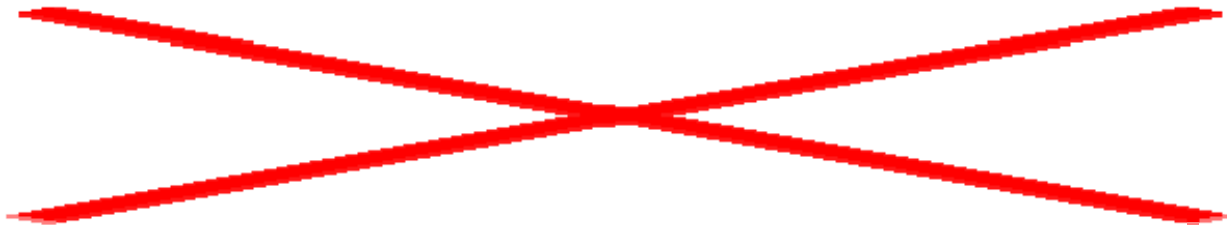

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 Приемка продукции осуществляется в течение 30 дней после доставки, согласно комплекточной ведомости, где проверяется количество и качество поступившей продукции. Допускается хранение продукции в упаковке завода изготовителя, не более 90 дней, с поставкой оборудования на учет и внесение данных об ответственных лицах в таблицу 9.

6.3 До установки в рабочее положение условия хранения должны соответствовать 2(С) по ГОСТ 15150-69. Элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией, воздуха обеспечивающих их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Спортивное оборудование СО 4.012-15, заводской номер СО 4.012-15 требованиям ТР ЕАЭС 042/2017: ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017), ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017), ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);
- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях;
- признаки и характер неисправностей;
- фото и видео материалы;
- адрес объекта оборудования с дефектом (поломкой).

9. Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование.
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на горизонтальной выровненной поверхности площадки, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3210х2220 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Спортивное оборудование СО 4.012-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:



Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина ¹⁾	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	< 1000
Древесная кора	20-80	200	< 2000
		300	< 3000
Древесная стружка	5-30	200	< 2000
		300	< 3000
Песок ²⁾	0,2-2	200	< 2000
		300	< 3000
Гравий ²⁾	2-8	200	< 2000
		300	< 3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177	
1) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.			
2) Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.			

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

15.6 На детской площадке запрещается:

- ☐ Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- ☐ Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- ☐ Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

Зона приземления.

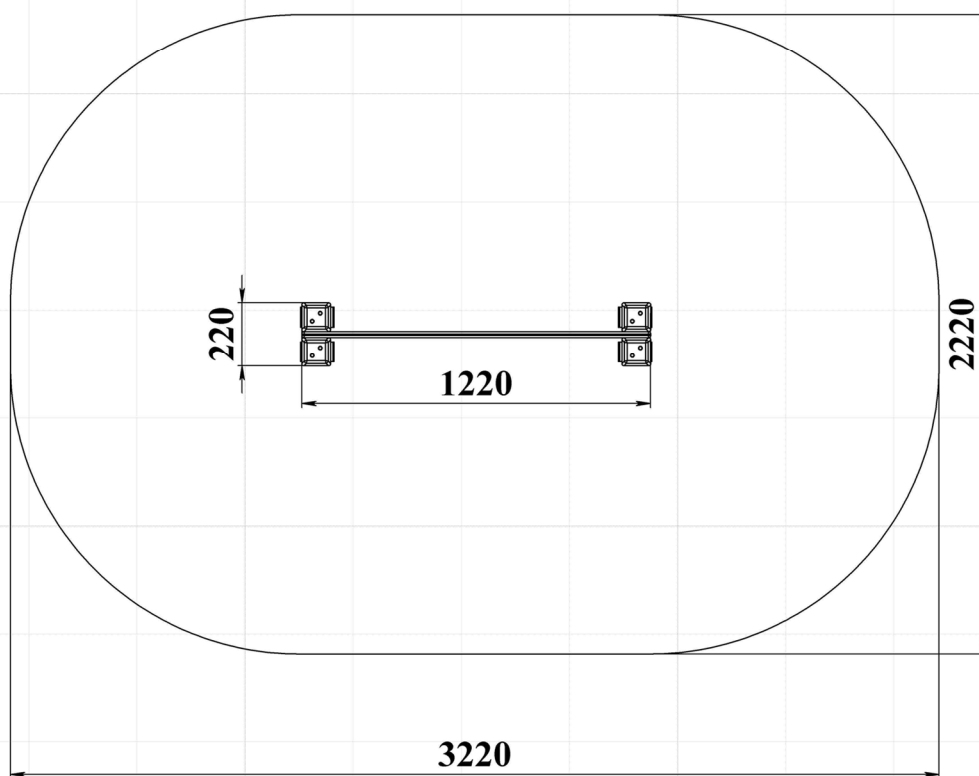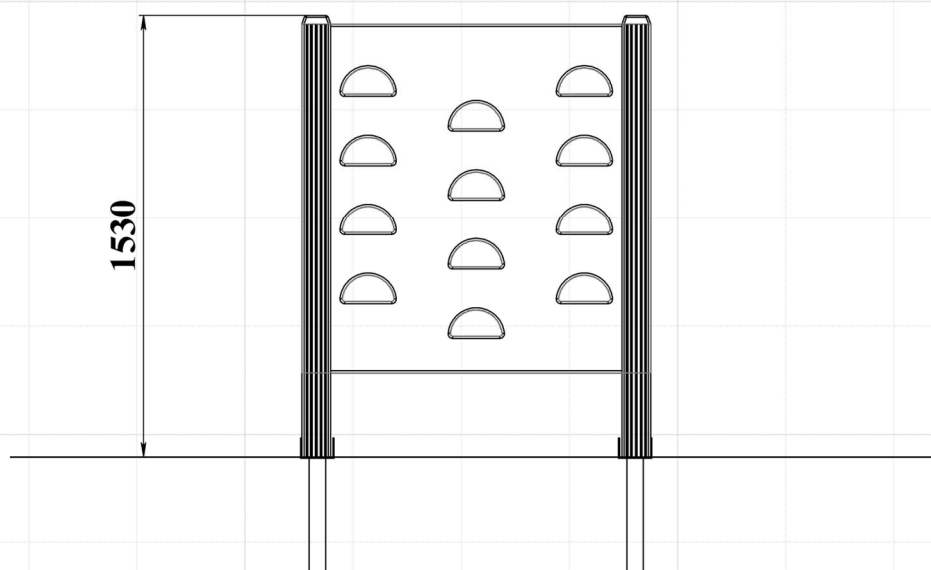

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.



19. Особые отметки.





Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.


Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

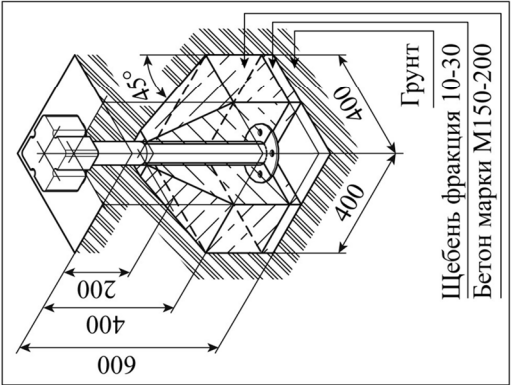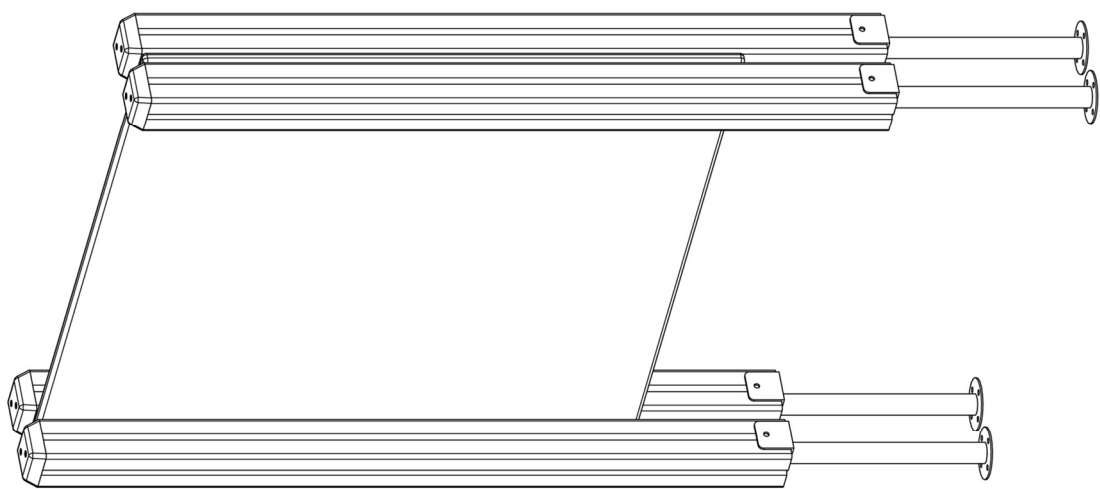


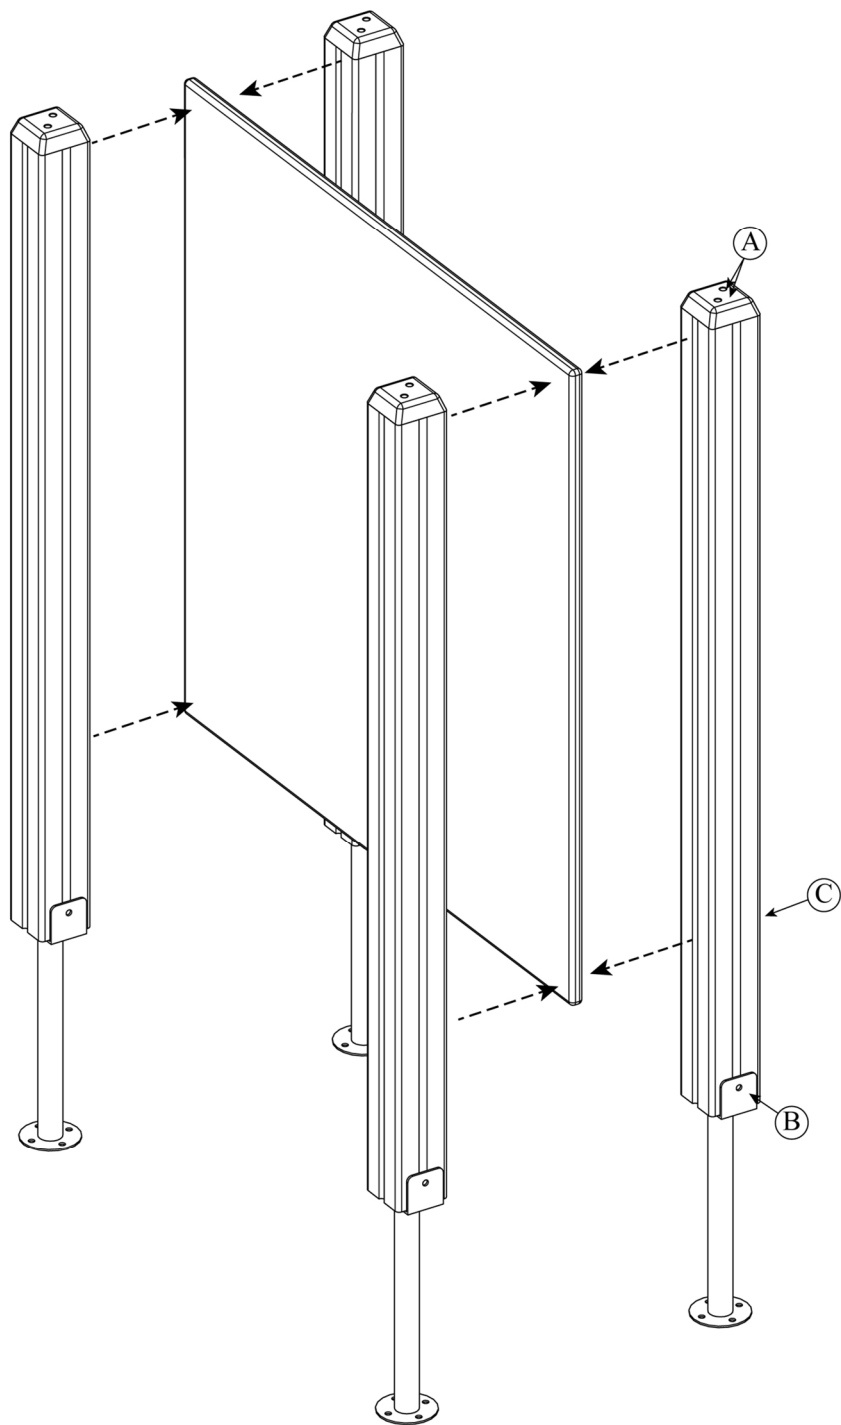

21 Схема закладных элементов.

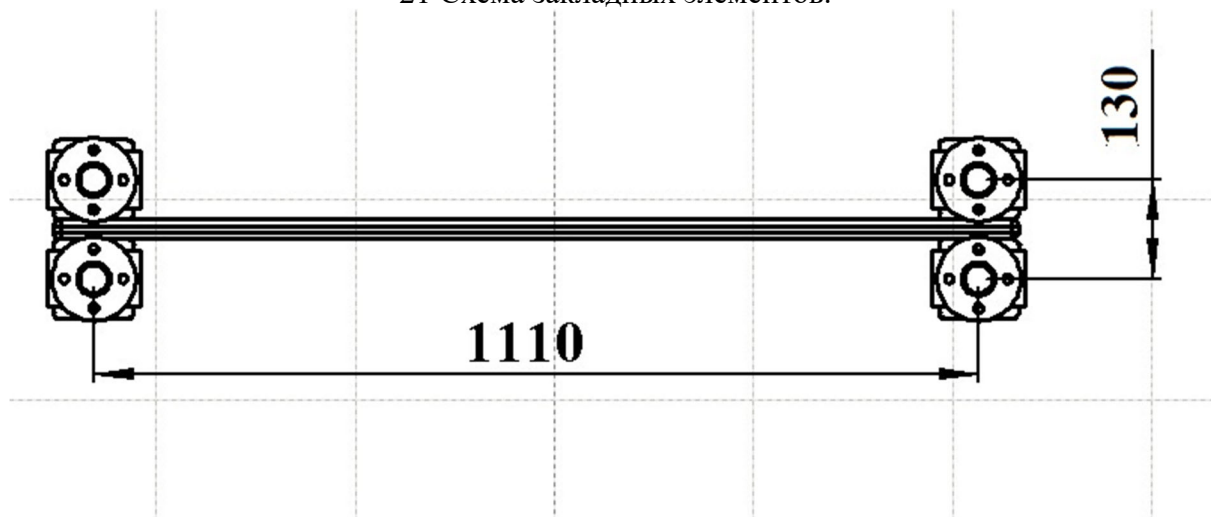

22. Метизы для монтажа оборудования.

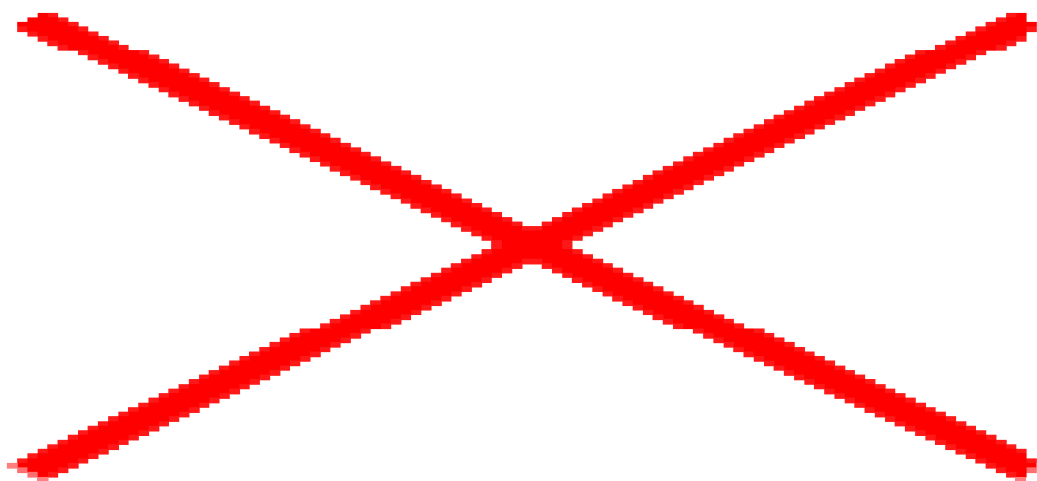



ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Спортивное оборудование СО 4.015-15

Для детей в возрасте от 2 до 8 лет

ПАСПОРТ

СО 4.015-15.00.00.00ПС



Тольятти 2024

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование: Спортивное оборудование СО 4.015-15
- 1.2 Предприятие: ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Товарный знак: «Атрикс».
- 1.4 Заводской номер: СО 4.015-15
- 1.5 Дата выпуска: 03.24 г.
- 1.6 Предназначен: для детей от 2 до 8 лет.
- 1.7 Масса пользователя: не более 80 кг.
- 1.8 Рост пользователя: неприменимо.
- 1.9 Срок эксплуатации: 10 лет.
- 1.10 Масса оборудования: 80 кг.
- 1.11 Размеры изделия: 1210x220x1530 мм.
- 1.12 Зона приземления: 20 м2, длина 3210 мм, ширина 2220 мм.
- 1.13 Максимальная высота свободного падения: 0 мм.
- 1.14 Минимальное пространство, общая высота: 1530 мм.
- 1.15 Количество участников: 1 чел.
- 1.16 Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177.
- 1.16 Оборудование изготовлено в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017.

2. Свидетельство о приемке.

Спортивное оборудование СО 4.015-15, заводской номер СО 4.015-15 соответствует ТР ЕАЭС 042/2017 и признан годным к эксплуатации.

	Дата выпуска	<u>11.03.24 г.</u>
М.П.	личная подпись	инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Спортивное оборудование СО 4.015-15
наименование изделия, обозначение
Заводской номер СО 4.015-15 упаковано
ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
наименование предприятия, проводившего упаковку
согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____
личная подпись, инициалы, фамилия




М.П.

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

4.1 Максимальный размер деталей 1500 мм.

5. Комплектность.

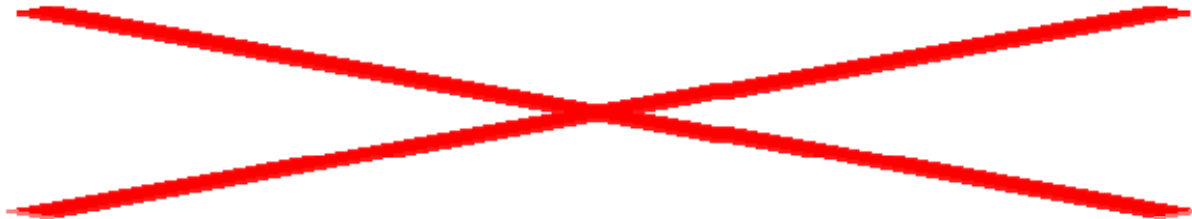

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 Приемка продукции осуществляется в течение 30 дней после доставки, согласно комплекточной ведомости, где проверяется количество и качество поступившей продукции. Допускается хранение продукции в упаковке завода изготовителя, не более 90 дней, с поставкой оборудования на учет и внесение данных об ответственных лицах в таблицу 9.

6.3 До установки в рабочее положение условия хранения должны соответствовать 2(С) по ГОСТ 15150-69. Элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией, воздуха обеспечивающих их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Спортивное оборудование СО 4.015-15, заводской номер СО 4.015-15 требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);
- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях;
- признаки и характер неисправностей;
- фото и видео материалы;
- адрес объекта оборудования с дефектом (поломкой).

9. Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование.
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на горизонтальной выровненной поверхности площадки, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 20 м², длина 3210 мм, ширина 2220 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Спортивное оборудование СО 4.015-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с

соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Пример покрытия поверхности тротуарной плиткой.

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина ¹⁾	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	< 1000
Древесная кора	20-80	200	< 2000
		300	< 3000
Древесная стружка	5-30	200	< 2000
		300	< 3000
Песок ²⁾	0,2-2	200	< 2000
		300	< 3000
Гравий ²⁾	2-8	200	< 2000
		300	< 3000
Рекомендуется Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177	

1) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.



2) Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

15.6 На детской площадке запрещается:

- ☐ Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- ☐ Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- ☐ Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

Зона приземления.

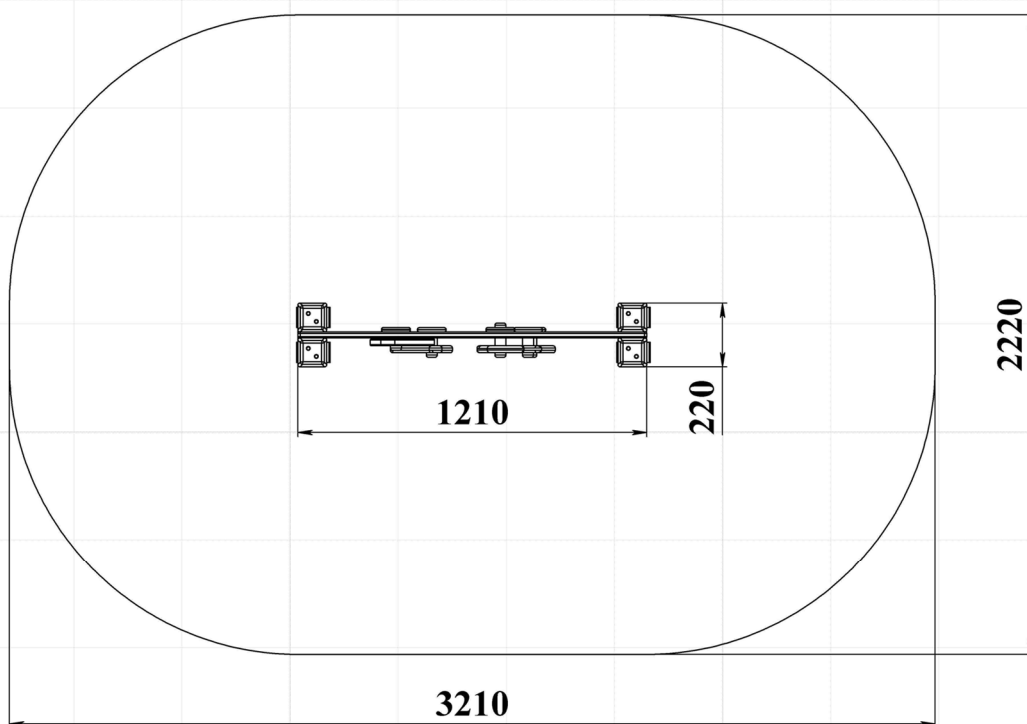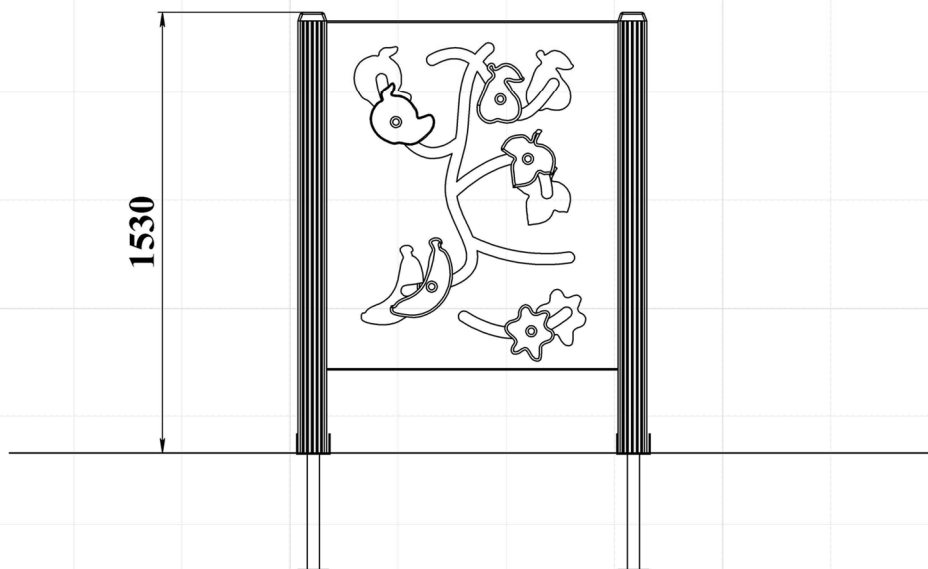

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.



19. Особые отметки.





Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.


Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

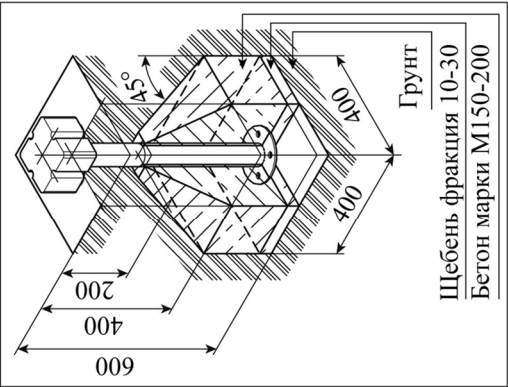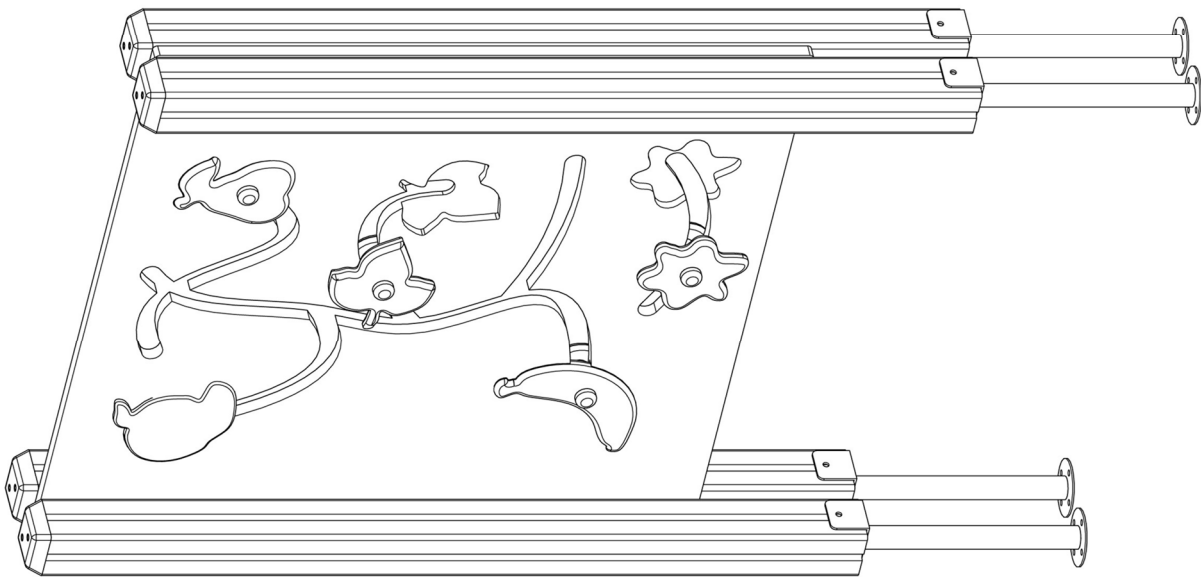


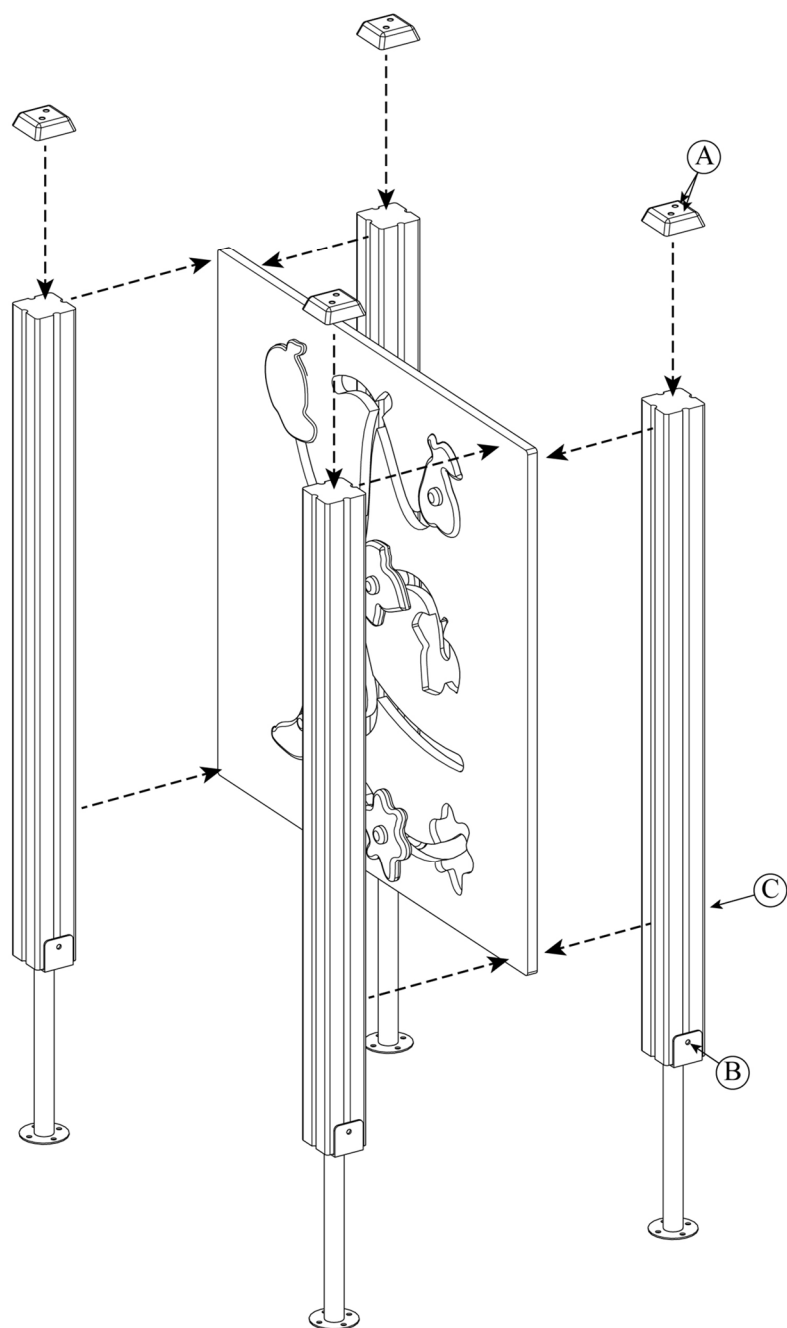

21 Схема закладных элементов.

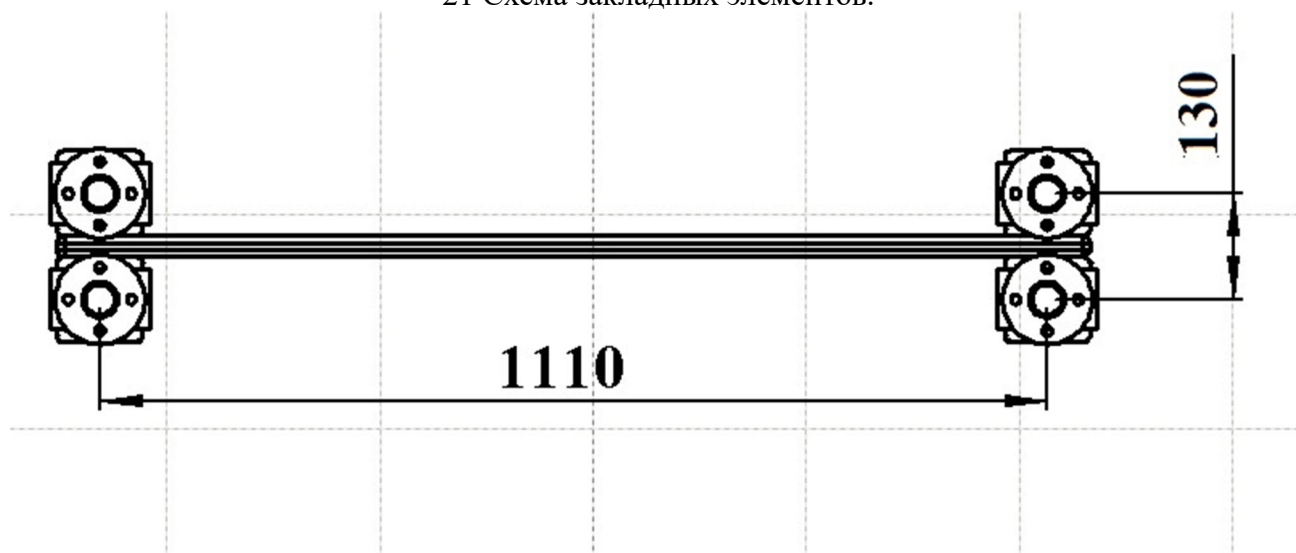

22. Метизы для монтажа оборудования.

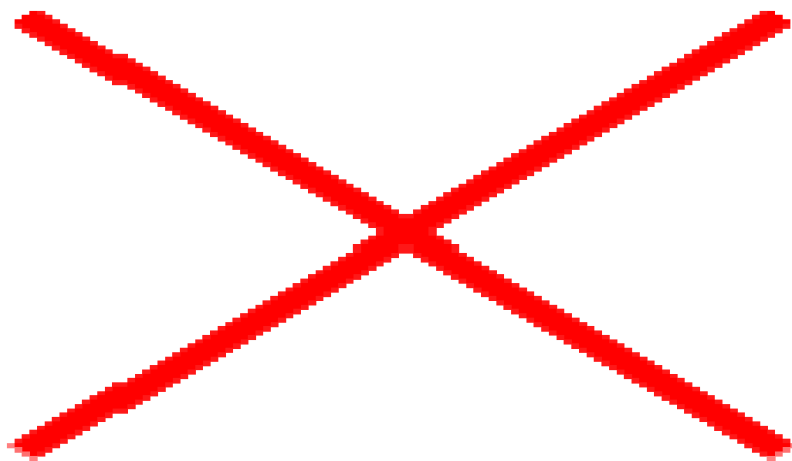



ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Спортивное оборудование СО 6.18

Для детей в возрасте от 14 лет

ПАСПОРТ

СО 6.18.00.00.00ПС



Тольятти 2024

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование: Спортивное оборудование СО 6.18
- 1.2 Предприятие: ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Товарный знак: «Атрикс».
- 1.4 Заводской номер: СО 6.18
- 1.5 Дата выпуска: 03.24 г.
- 1.6 Предназначен: для детей от 14 лет.
- 1.7 Масса пользователя: не более 80 кг.
- 1.8 Рост пользователя: неприменимо.
- 1.9 Срок эксплуатации: 10 лет.
- 1.10 Масса оборудования: 86 кг.
- 1.11 Размеры изделия: 1450x840x2000 мм.
- 1.12 Зона приземления: 17 м2, длина 4450 мм, ширина 3850 мм.
- 1.13 Максимальная высота свободного падения: 300 мм.
- 1.14 Минимальное пространство, общая высота: 2000 мм.
- 1.15 Количество участников: 2 чел.
- 1.16 Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177.
- 1.16 Оборудование изготовлено в соответствии с ГОСТ Р 56903-2016, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 56445-2015.

2. Свидетельство о приемке.

Спортивное оборудование СО 6.18, заводской номер СО 6.18 соответствует ГОСТ Р 56903-2016, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 56445-2015 и признан годным к эксплуатации.

	Дата выпуска	<u>11.03.24 г.</u>
М.П.	личная подпись	инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Спортивное оборудование СО 6.18
наименование изделия, обозначение
Заводской номер СО 6.18 упаковано
ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
наименование предприятия, проводившего упаковку
согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____

личная подпись, инициалы, фамилия




М.П.

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

4.1 Максимальный размер деталей 2100 мм.

5. Комплектность.

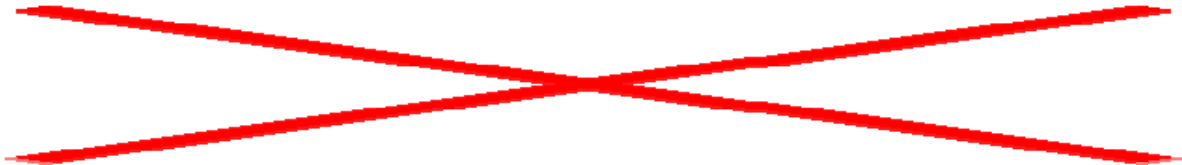

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 Приемка продукции осуществляется в течение 30 дней после доставки, согласно комплекточной ведомости, где проверяется количество и качество поступившей продукции. Допускается хранение продукции в упаковке завода изготовителя, не более 90 дней, с поставкой оборудования на учет и внесение данных об ответственных лицах в таблицу 9.

6.3 До установки в рабочее положение условия хранения должны соответствовать 2(С) по ГОСТ 15150-69. Элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией, воздуха обеспечивающих их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Спортивное оборудование СО 6.18, заводской номер СО 6.18 требованиям ГОСТ Р 56903-2016, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 56445-2015 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);
- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях;
- признаки и характер неисправностей;
- фото и видео материалы;
- адрес объекта оборудования с дефектом (поломкой).

9. Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование.
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их

работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на горизонтальной выровненной поверхности площадки, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3850х4450 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Тренажер предназначен для подростков и взрослых ростом не менее 1400мм.

15.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо:

- проводить регулярные визуальные осмотры тренажера с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

15.3 В процессе занятий не допускается нахождение посторонних людей и предметов в зоне безопасного использования тренажера.


15.4 Тренажёр предназначен для укрепления мышц и суставов рук, спины и груди.

15.5.Тренажер рассчитан на тренировку одного или двух человек и позволяет выполнять два

типа силовых упражнений: жим ногами и тягу к груди. Первый пользователь, выполняющий жим, садится на сиденье спиной к опоре и, взявшись за рукоятки, производит жим груза ногами от себя, затем возвращается в исходное положение. Второй пользователь, выполняющий тягу к груди, садится на сиденье спиной к опоре и, держась за рукоятки, тянет их на себя, затем возвращается в исходное положение (рис.)

15.6 Согласно ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные» для обеспечения безопасности эксплуатант на установках с тренажерами должен устанавливать указательную табличку или доску, содержащие следующие рекомендации и положения:

- использование тренажеров пользователями от 7-ми лет;
- необходимо прочитать руководство по эксплуатации тренажера и выполнять его;
- необходимо удостовериться в отсутствии собственных медицинских противопоказаний перед использованием;
- при использовании тренажера избегать чрезмерных напряжений;
- общий телефон неотложной помощи;
- номер телефона и адрес в Интернете для контакта с обслуживающим персоналом;
- адрес установки.

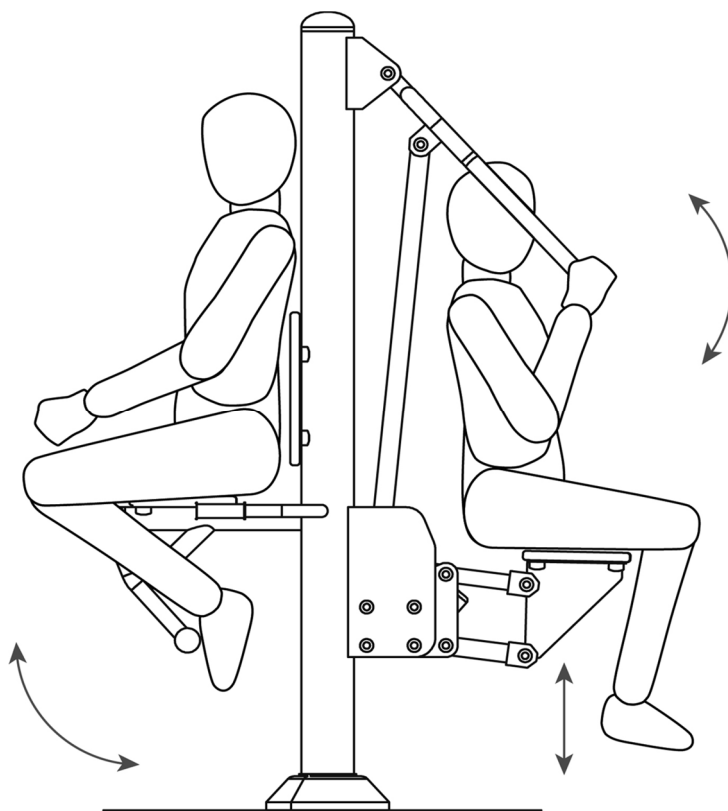

15.7. Эксплуатация Тренажера в соответствии с ГОСТ Р57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные»

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина ¹⁾	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	< 1000
Древесная кора	20-80	200	< 2000
		300	< 3000
Древесная стружка	5-30	200	< 2000
		300	< 3000
Песок ²⁾	0,2-2	200	< 2000
		300	< 3000
Гравий ²⁾	2-8	200	< 2000
		300	< 3000
Рекомендуется Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 1177	

1) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.


2) Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Покрывтие площадки не входит в стоимость изделия.

15.6 На детской площадке запрещается:

- ☐ Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- ☐ Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- ☐ Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

Зона приземления.

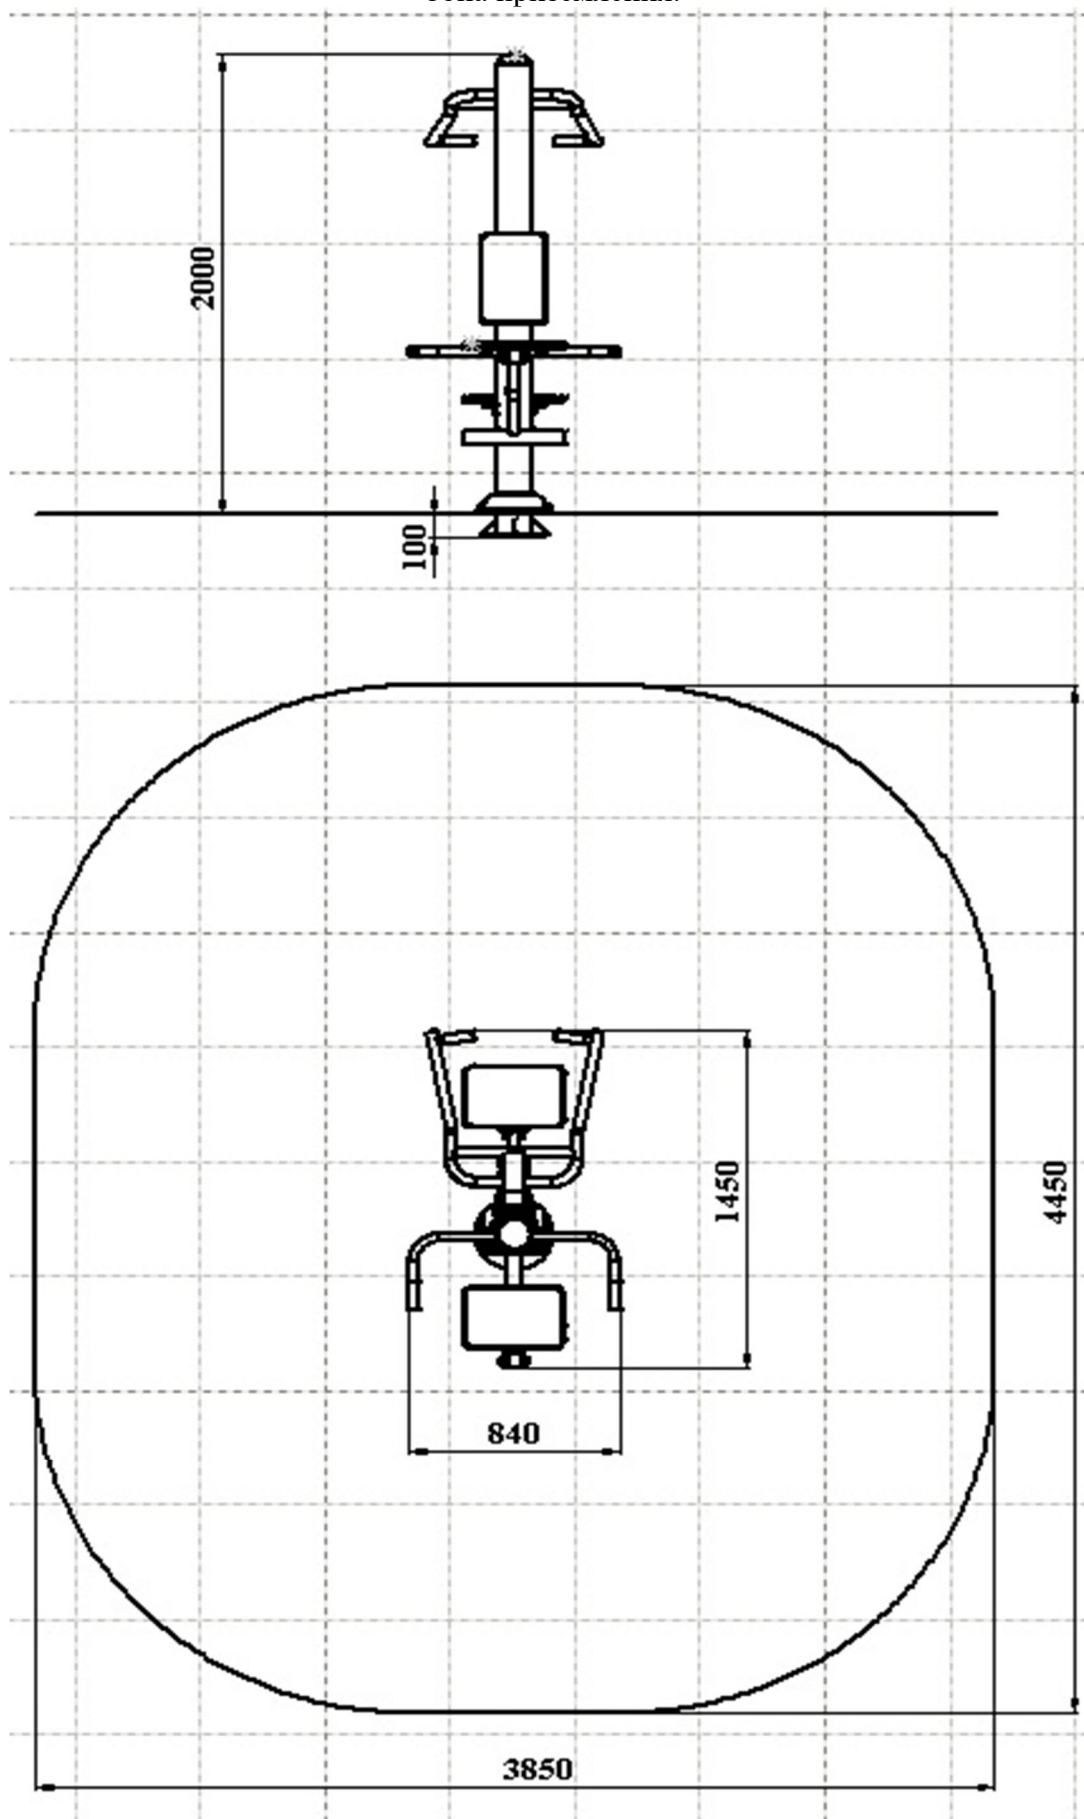

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.


19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

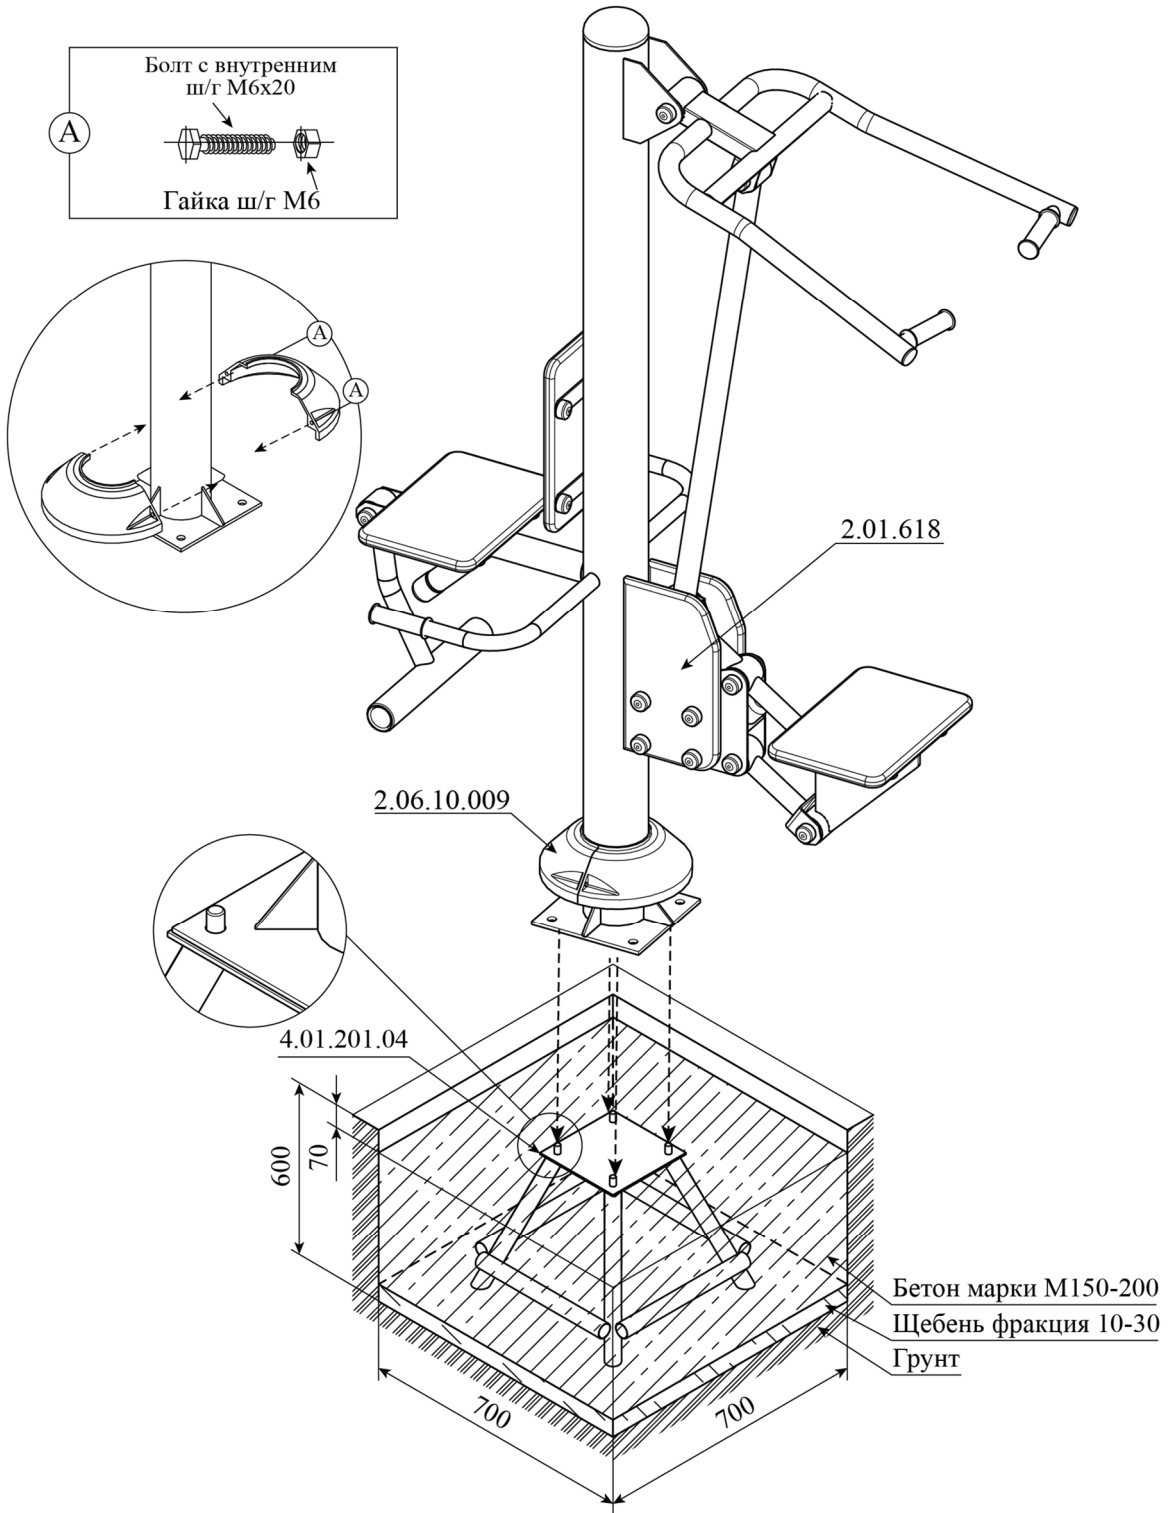

Внимание! Монтаж производить не менее чем через трое суток после заливки фундамента

21. Метизы для монтажа оборудования.

